WC – příslušenství, klozetová sedátka | Podomítkové splachovací systémy | Odtokové armatury pro umyvadla, vany a sprchové vaničky | Koupelnové příslušenství

Obchodní zastoupení ČR a SR:
Jungmannova 1498/2, 669 02 Znojmo
tel./fax: 515 241 765
www.sanit.cz • e-mail: info@sanit.cz

SANIT

... spolehlivá sanitární technika

www.sanit.cz

Obsah

WC příslušenství – splachovací nádrže na omítku 3–4

WC klozetová sedátka 5–6

WC příslušenství – splachovací armatury a spojovací elementy 7–9

Podomítkové instalační systémy 10–20

Ovládací tlačítka 21–35

Ostatní splachování 36–40

Sprchové kouty – bezbariérová systémová řešení 41–43

Ostatní sortiment 44–48

WC příslušenství

splachovací nádrže na omítku

SPLACHOVACÍ NÁDRŽE-tradiční splachovací technika

Tradiční sortiment, splachovací nádrže na stěnu jsou vhodnou možností řešení koupelen pro hosty, toalet veřejného sektoru, škol, sportovních zařízení případně vybavení obytných kontejnerů.
Současná možnost umístění buď jako nízkopoložené nad klozet nebo vysokopoložené na stěnu zajišťují variabilitu použití. Vyspělá splachovací technika nádrží umožňující úsporné splachování Start/Stop nebo Dual společně s tichým a vysoce výkonným nápustným ventilem jsou garantem špičkové kvality.

91 601 01 S000 Splachovací nádrž 936

Nízkopoložená, množství splachování vody 6 l, vnitřní izolace, přívod vody ze 3 stran, nápustní ventil 510 M – hlučnost tř. I, Stop splachování. Certifikát DIN, KIWA, CZ.

Rozsah dodávky:
splachovací nádrž, montážní návod, upevňovací materiál, odtokové koleno včetně manžety, baleno v kartonu. Rohový ventil dodán na zvláštní objednávku.

Barevné provedení:
91 601 xx S000 – základní barvy.





91 903 01 S000
Splachovací nádrž na omítku 928 Standard

Nízkopoložená, množství splachované vody 6–9 l, vnitřní izolace, přívod vody ze 3 stran, úsporná splachovací technika Start-Stop, nápustní ventil hydraulický 510, hlučnost tř. I. Certifikát DIN, KIWA, CZ.

Rozsah dodávky:
splachovací nádrž s vloženým nápustným ventilem, splachovací koleno, manžeta, upevňovací materiál. Baleno v kartonu.

91 905 01 S000
Splachovací nádrž na omítku 928 UNI

Vysoko-nízkopoložená, množství splachované vody 6–9 l, vnitřní izolace, přívod vody ze 3 stran, úsporná splachovací technika Start-Stop (pouze nízkopoložená), nápustní ventil hydraulický 510, hlučnost tř. I. Certifikát DIN, KIWA, CZ.

Rozsah dodávky:
splachovací nádrž s vloženým nápustným ventilem, splachovací koleno, manžeta, upevňovací materiál. Baleno v kartonu.





94 504 01 S000
Splachovací nádrž 961-2C Dual kombi

Splachovací nádrž určená ke keramickému kombinačnímu klozetu, úsporná splachovací technika Dual (malé 3 l, velké 6–9 l), vnitřní izolace, přívod vody ze 3 stran, nápustní ventil hydraulický 510. Velká variabilita použití vzhledem ke speciálnímu upevnění, šířka 127–233 mm.

Rozsah dodávky:
splachovací nádrž s vloženým nápustným ventilem, těsnící kroužek, upevňovací materiál, montážní návod. Baleno v kartonu.

WC klozetová sedátka

Naše nabídka sortimentu WC klozetových sedátek zahrnuje různé technologie, jednak termoplastové sendvičové konstrukce vyráběné formou vstřikování a také velmi odolná sedátka proti poškození duroplastové technologie.
Termoplastová sedátka vykazují absolutní odolnost zlomu, velmi snadnou údržbu povrchu a pohodlnost.
Duroplastová sedátka jsou stabilní, odolná s možností použití antibakteriální úpravy.
Používáme také Soft close (pozvolné sklápění) technologii.
Všechna sedátka jsou vybavena kvalitními upevňovacími soupravami. Sedátka jsou v moderní designu s širokou možností použití.

56 025 xx 0000 WC sedátko 1001

stabilní, plastový model, lehký, s dlouhotrvající životností

1. s plastovou upevňovací sadou
   alpská bílá – č. výr. 56 024 01 0000
2. s nerezovou upevňovací sadou
   alpská bílá – č. výr. 56 025 01 0000

Thermoplast
Váha 1,15 kg.



56 019 xx 0000 WC sedátko 7000

kompaktní model zajímavého designu se stabilní pevnou „sendvičovou" konstrukcí. Nerozbitné, hygienické, jednoduchá údržba, 100% recyklovatelné. S univerzální nerezovou upevňovací sadou.

1. Alpská bílá – č. výr. 56 019 01 0000
2. Základní barvy – č. výr. 56 019 xx 0000

Thermoplast
Váha 1,90 kg.



56 037 xx 0000 WC sedátko 1502 (1501)

lehký model se 4-opěrnými body, váha 1,5 kg, hygienické, povrchově stálé.

1. s plastovou upevňovací sadou -1501
   alpská bílá – 56 040 01 0000
2. s nerezovou upevňovací sadou - 1501
   alpská bílá – 56 036 01 0000
   základní barvy – 56 036 xx 0000
3. s nerezovou upevňovací sadou - 1502
   alpská bílá – 56 037 01 0000

Duroplast
Váha 1,60 kg.



56 744 01 0000
WC sedátko 2100 Soft close

masivní sedátko Soft close, se speciálním technickým řešením komfortní pomalé zavírání sedátka (tzv. s brzdou). Elegantní design, hygienické, snadná údržba. Odnímatelné víko bez nutnosti demontáže upevňovací soupravy.

Duroplast
Váha 2,10 kg.



WC příslušenství

splachovací armatury a spojovací elementy

Používáme výhradně vlastní splachovací techniku, jsme výrobce s tradicí a mnohaletými zkušenostmi.
Ve splachovacích nádržích, podmítkových nádržích se značkou SANIT i v keramických nádržích mnoha světových výrobců se můžete setkat s naší splachovací technikou.

Splachovací armatury

93 604 81 0000 Výpustný ventil SANIT 944

Odtokový výpustný splachovací ventil pro keramické klozety s bovdenovým ovládáním a Dual splachováním. Otvor ve víku 18 nebo 38 mm, s nastavitelnou výškou 300–420 mm. Včetně upevňovací soupravy a těsnění.

DIN, KIWA, CZ

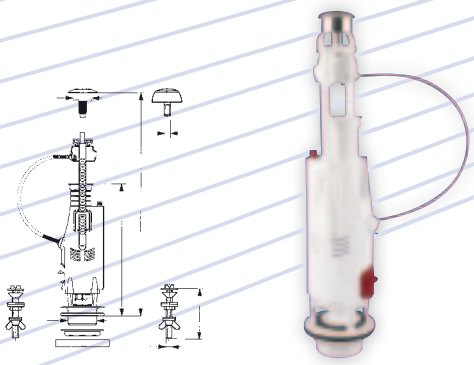

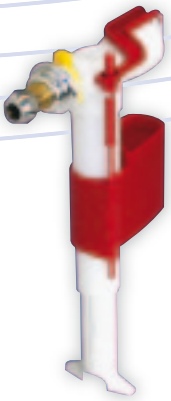



25 001 00 0000
Nápustný ventil SANIT 510 M

Univerzální nápustný ventil vhodný pro všechny typy splachovacích nádrží. Vysoký výkon (9 l/min. při 3 bar) extrémně tichý – třída I. Hydraulický princip, jednoduchá montáž, nečistotám odolný, nastavitelné množství vody pomocí plováku, připojení 3/8 mosaz.

DIN, KIWA, CZ, SVGW

25 002 00 nápustný ventil 510 M 1/2 připojení mosaz
27 002 00 nápustný ventil spodní 503 U 1/2 připojení plast

Spojovací elementy

Připojovací WC elementy

připojovací WC elementy DN 100 se speciálním tvarovým těsněním
– připojovací koleno 22 °, 45 °, 90 ° i s přípojkou zleva, zprava
– připojovací kusy 150 mm, 250 mm, 400 mm s přípojkami
– připojovací kus excentrický
– připojovací koleno s otočným kloubem
– krycí rozety, malá, velká – dvoudílná



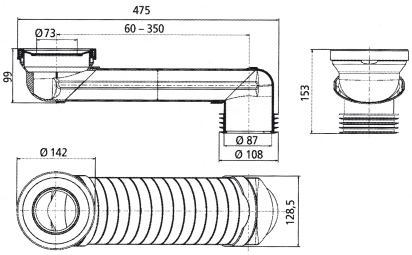

58 111 00 0000
SANIT kompenzační připojení

kompenzační připojení pro závěsné WC DN 90 a DN 100 s možností flexibilního nastavení délky 60–350 mm, nízká stavební výška 66 mm, vhodné pro napojení odpadu umístěného od stěny

58 925 00 0000 Etážové připojení

pro montáž individuálního usazení závěsného klozetu podomítkové splachovací nádrže, zvýšení/snížení WC o 25 mm, kompletní souprava přívodní trubka, odtokový kus, šrouby, krycí příslušenství
58 925 00 DN 90
58 926 00 DN 100





58 928 00 0000 WC – odtokový kus DN 90 se zpětnou uzávěrou

WC odtokový kus se zpětnou uzávěrou proti průniku vody, případně živočichů, plastové PE, vhodné ke sváření, délka 180 mm, jednosměrná mechanická uzávěra s nerezovým upevněním.
Vhodné pro podomítkové splachovací nádrže.

58 939 00 0000 WC – připojovací koleno flexibilní DN 90/DN 100

Plastové připojovací koleno, flexibilní DN 90/DN 100, polohovatelné, plast PE, černé, vhodné ke svařování, vnitřní strana hladká, délka 460–630 mm, absolutní pevnost v ohybu i při 90 st, polohovatelné v upevňovací svěrce 0–97 mm.
Vhodné pro individuální komplikace při instalaci podomítkových splachovacích nádrží.

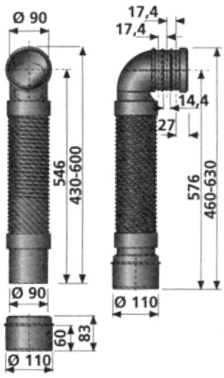

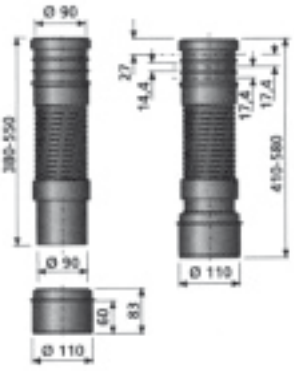

58 941 00 0000 WC – připojovací díl rovný, flexibilní DN 90/DN 100

Plastový připojovací díl, flexibilní DN 90/DN 100, polohovatelný, plast PE, černý, vhodné ke svařování, vnitřní strana hladká, délka 410–510 mm, polohovatelné v upevňovací svěrce.
Vhodné pro rohovou montáž nebo do montážních šachet při instalaci podomítkových splachovacích nádrží.

Podomítkové instalační systémy

PODOMÍTKOVÉ INSTALAČNÍ SYSTÉMY- technika a inovace
Nová generace podomítkových splachovacích nádrží **INEO** je dalším výrazným krokem k potvrzení špičkového postavení v oboru a důkazem vysoké technické úrovně výrobků společnosti SANIT.
Podomítková nádrž **INEO** je představitelem moderního průmyslového designu a její multifunkčnost je zásadním novátorským prvkem. Charakterizující jsou velmi kompaktní provedení, univerzální řešení splachování, flexibilní bovdenová technika a malý montážní-revizní otvor.
U nádrží **INEO** je možno používat veškerou dostupnou splachovací techniku - ruční/mechanickou, bovdenovou, elektronickou i pneumatickou.
Splachovací nádrže jsou nabízeny v řadách **INEO PLUS, INEO IN a INEO SOLO** a malý montážní-revizní otvor nabízí prostor pro výběr všech designových řad maloformátových ovládacích tlačítek Creativa, Linea a Redonda.

95 721 00 0000

WC montážní element INEO IN

Malý revizní otvor,čelní ovládání, nenosný pozinkovaný rám pro zazdění a předezdění do masivní-nosné zdi se šesti upevňovacími body. Podomítková splachovací nádrž CC-121-S-FO-2V-2C se splachovacím systémem Dual-dvojčinné, velké splachování s možností nastavení množství splachované vody 7,5–4,5 l, malé množství 2-4 l. Nastavení od výrobce 6/3 l. Celoplášťová venkovní izolace, splachovací technika – nápustný ventil 510, zadní připojení vody. Dvojdílný rohový ventil, upevňovací materiál.

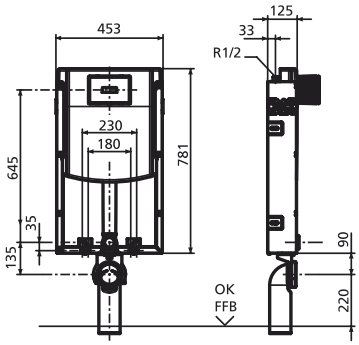

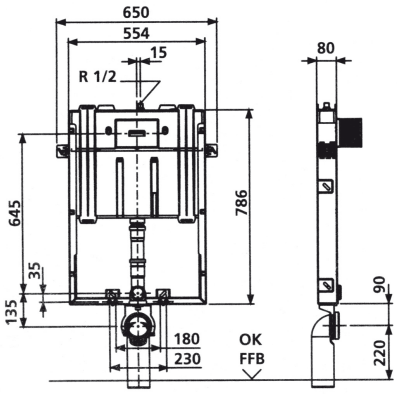

95 804 00 000

WC - montážní element INEO IN 80

Malý revizní otvor, čelní ovládání, nenosný pozinkovaný rám pro zazdění a předezdění do masivní-nosné zdi. Podomítková splachovací nádrž CC-80-S-FO-2V-2C se splachovacím systémem Dual-dvojčinné, velké splachování s možností nastavení množství splachované vody 6 l-4 l, malé splachování 4 l-2 l. Celoplášťová venkovní izolace, splachovací technika – nápustný ventil 510 M, odtokové koleno DN 90, s nastavitelnou 4 polohovou stavební hloubkou, přechodový kus DN 90/DN 110. Dvojdílný rohový ventil, upevňovací materiál. K dispozici do konce roku 2014.

Podomítkové instalační systémy - řada INEO PLUS s maloformátovým otvorem pro WC

90 72100 T0000
WC element INEO PLUS

Malý revizní otvor, čelní ovládání, samonosná rámová konstrukce pro „suchou" stavbu, podmítková splachovací nádrž CC-121-S-FO-2V-2C se splachovacím systémem Dual – dvojčinné, velké splachování s možností nastavení množství splachované vody 7,5–4,5 l , malé množství 2–4 l. Nastavení od výrobce 6/3 l. Celoplášťová venkovní izolace, splachovací technika - nápustný ventil 510, zadní připojení vody. Odtokové koleno DN 90, přechodka DN 90/DN 110. Dvojdílný rohový ventil, upevňovací materiál. Stavební výška 1120 mm. Možnost připojení systému Douche-WC (oplachovací sprška).





Pro použití závěsné keramiky v bytových panelových jádrech při rekonstrukci toalety je možné využít prvku podomítkové splachovací nádrže se speciálními bočními rozpěrami, které stabilně zafixují nosný rám a umožní využít moderních prvků v „panelákové koupelně".
Boční rozpěry zajistí stabilní vícebodové upevnění, zajistí nosnost závěsné keramiky do 400 kg, rozsah rozepření od 540 mm do 1120 mm, využití výhod nejnovější řady podomítkových nádrží INEO s rozsáhlou nabídkou ovládacích tlačítek.

90 721 00 S001 Element INEO PLUS
WC s bočními rozpěrami do bytového jádra

Ocelová konstrukce rámu pro suchou montáž do lehkých příček, 4 opěrné upevňovací body, kompletně předmontován vč. opěrných nohou a upevňovacího materiálu.
Stavební hloubka pro instalaci 130 mm, stavební výška 1120 mm.
Moderní splachování INEO technikou – univerzální nastavení množství splachované vody (malé 2–4 l, velké 4,5–7,5 l), bovdenová splachovací technika,systém splachování Dual nebo Start/Stop., hydraulický nápustný ventil 510 – 3/8M, zadní připojení vody. Připojovací rovný kus s nastavitelnou hloubkou upevnění, kompletní připojovací a montážní materiál.

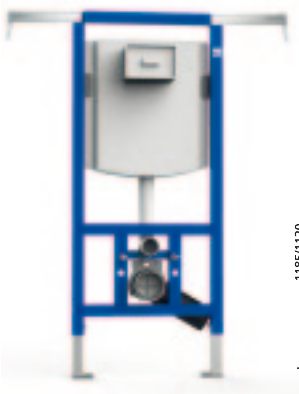

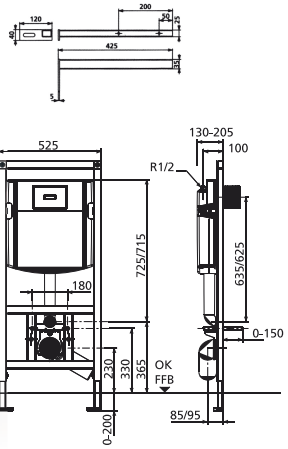

90 667 00 T000

Element INEO - umyvadlo pro stojánkovou baterii

Samonosná rámová konstrukce s výškově nastavitelnými opěrnými nohami, stavební rozměry - výška 1120 mm, šířka 525 mm, hloubka 75 mm.
Ocelová konstrukce rámu pro suchou montáž do lehkých příček, 4 opěrné upevňovací body, upevňovací nosníky kompletně předmontovány vč. opěrných nohou a upevňovacího materiálu. Upevnění na zeď pomocí páru zadních opěrných držáků – 1725700T000 s variabilně nastavitelnou hloubkou 135–205 mm.
Opěrné nohy s možností variabilního zvýšení rámu od hotové podlahy 0–200 mm.
Kompletní vybavení pro montáž: univerzální odtokové koleno DN 50/DN 40 vč. gumové manžety na sifon DN 40/DN 32, pár umyvadlových upevňovacích šroubů M10 vč. stavební ochrany, upevňovací svorka.

90 669 00 T000 – element INEO – umyvadlo pro stojánkovou baterii stav. výška 985 mm
90 671 00 T000 – element INEO – umyvadlo pro nástěnnou baterii
90 672 00 T000 – element INEO – umyvadlo pro stojánkovou baterii, stav.výška 820 mm
90 673 00 T000 – element INEO – umyvadlo pro tělesně postižené, stojánková a nástěnná baterie

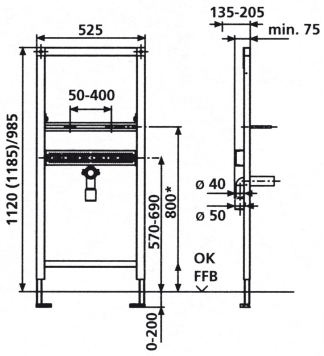

90 668 00 T000

Element INEO - Urinal pro Infra nebo tlakový splachovač podomítkový

Samonosná rámová konstrukce s výškově nastavitelnými opěrnými nohami, stavební rozměry. výška – 1120 mm, šířka – 525 mm, hloubka 75 mm.
Ocelová konstrukce rámu pro suchou montáž do lehkých příček, 4 opěrné upevňovací body, upevňovací nosníky kompletně předmontovány vč. opěrných nohou a upevňovacího materiálu.
Upevnění na zeď pomocí páru zadních opěrných držáků – 1725700T000 s variabilně nastavitelnou hloubkou 135–205 mm. Opěrné nohy s možností variabilního zvýšení rámu od hotové podlahy 0–200 mm.
Kompletní vybavení pro montáž – Urinalové upevňovací šrouby M8 vč.stavební ochrany a chromovými krytkami, odtokové koleno DN 50 s upevňovací svěrkou a závitovou tyčí M8 x 300 mm, připevňovací souprava prům.25, flexihadice ručně montovatelná, Sanit montážní krabice s předmontovaným ventilem pro ručně ovládané pneumatické splachování nebo magnetické 6V Infra splachování.

90 675 00 T000 – element INEO – Urinal pro tlakový splachovač na omítku
90 655 00 T000 – element INEO - Urinal polozapuštěný

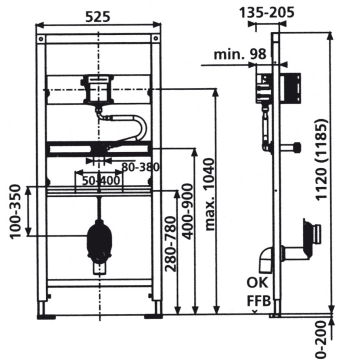

90 676 00 T000

Element INEO – bidet

Ocelová konstrukce rámu pro suchou montáž do lehkých příček, 4 opěrné upevňovací body, upevňovací nosníky kompletně předmontovány vč. opěrných nohou a upevňovacího materiálu.
Upevnění na zeď pomocí páru zadních opěrných držáků – 1725700T000 s variabilně nastavitelnou hloubkou 135–205 mm. Stavební rozměry - výška 1120 mm, šířka 525 mm.
Opěrné nohy s možností variabilního zvýšení rámu od hotové podlahy 0–200 mm.
Kompletní vybavení pro montáž: univerzální dřevěná upevňovací deska pro rozmanitou nabídku bidetů, průchodky pro připojení vody, se dvěma upevňovacími šrouby M12 s nastavitelností 180/230 mm, univerzální odtokové koleno DN 50/DN 40 vč. gumové manžety, upevňovací svěrky a stavební ochrany, závitová tyč M8 x 300 mm, dvě voděodolné dřevěné upevňovací desky.



Podomítkové instalační systémy - řada N s maloformátovým otvorem pro WC

95 704 00 0000

Montážní element 980 C pro závěsné WC

Sanit montážní element pro zazdění a předezdění Nové generace – C, s bovdenovým ovládáním splachování, uložení ovládacího tlačítka čelní nebo horní, pozinkovaný rám se 6 upevňovacími body s plně předmontovanou splachovací nádrží se dvěma revizními otvory objemu 6 l. Kompletní s upevňovacím materiálem, odpadovými DN 90/100 mm a připojovacími DN 90/180 mm prvky. Nosnost 400 kg. Stavební výška 1080 mm, hloubka 120 mm. Splachovací technika INEO, univerzální, hydraulický nápustní ventil 510 M, hlučnost kategorie I, výpustný ventil, splachovací systém Dual – dvojčinné, velké splachování s možností nastavení množství splachované vody 7,5–4,5 l , malé množství 2–4 l. Nastavení od výrobce 6/3 l - od 2. pol. 2014.

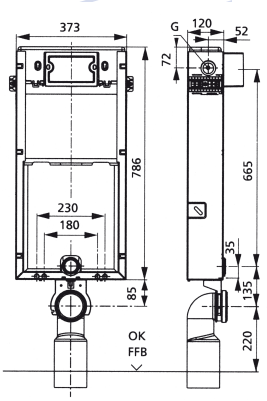



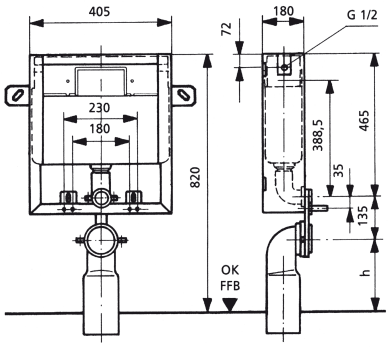

95 702 00 0000

Montážní element 982 N pro závěsné WC

Sanit montážní element pro zazdění a předezdění Nové generace – N, s bovdenovým ovládáním splachování, uložení ovládacího tlačítka čelní nebo horní, pozinkovaný rám se 6 upevňovacími body s plně předmontovanou splachovací nádrží se dvěma revizními otvory.Kompletní s upevňovacím materiálem, odpadovými DN 90/100 mm a připojovacími DN 90/180 mm prvky. Nosnost 400 kg. Stavební výška 820 mm, hloubka 180 mm. Splachovací technika INEO, univerzální, hydraulický nápustní ventil 510 M, hlučnost kategorie I, výpustný ventil, splachovací systém Dual – dvojčinné, velké splachování s možností nastavení množství splachované vody 7,5–4,5 l , malé množství 2–4 l. Nastavení od výrobce 6/3 l - od 2. pol. 2014.

90 702 00 T000

Montážní element 995 N pro závěsné WC

Sanit montážní element se samonosnou konstrukcí, kompletně předmontovaný, plně izolovaná nádrž se dvěma revizními otvory čelním a horním. Odpadní koleno DN 90/DN 100, připojovací set DN 90/180 mm, kompletní upevňovací materiál. Stavební výška 985 mm, šířka 525 mm. Kombinace s maloformátovými ovládacími tlačítky. Příslušenství: 17 257 00 T000 – zadní stěnová opěra. Splachovací technika INEO, univerzální, hydraulický nápustní ventil 510 M, hlučnost kategorie I, výpustný ventil, splachovací systém Dual – dvojčinné, velké splachování s možností nastavení množství splachované vody 7,5–4,5 l , malé množství 2–4 l. Nastavení od výrobce 6/3 l - od 2. pol. 2014.

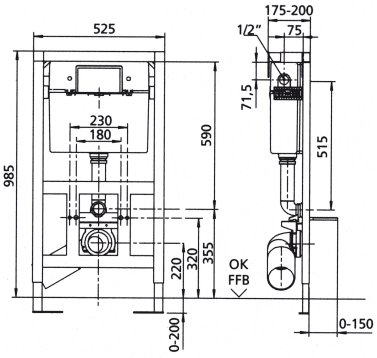

90 703 00 T000

Montážní element 995 N pro závěsné WC

Sanit montážní element se samonosnou konstrukcí, kompletně předmontovaný, plně izolovaná nádrž se dvěma revizními otvory čelním a horním. Odpadní koleno DN 90/DN 100, připojovací set DN 90/180 mm, kompletní upevňovací materiál.
Stavební výška 820 mm, šířka 525 mm. Kombinace s maloformátovými ovládacími tlačítky.
Příslušenství: 17 257 00 T000 – zadní stěnová opěra.
Splachovací technika INEO, univerzální, hydraulický nápustní ventil 510 M, hlučnost kategorie I, výpustný ventil, splachovací systém Dual – dvojčinné, velké splachování s možností nastavení množství splachované vody 7,5-4,5 l, malé množství 2–4 l. Nastavení od výrobce 6/3 l - od 2. pol. 2014.

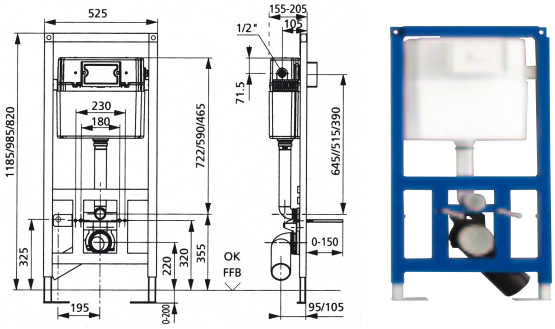

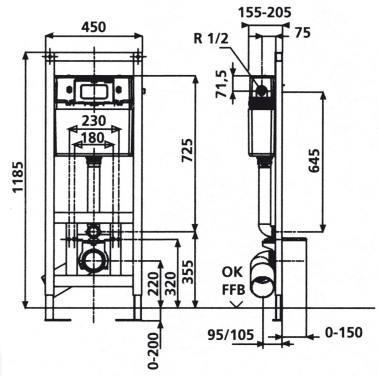

90 707 00 0000

Element 995 N pro tělesně postižené

Ocelová konstrukce rámu pro suchou montáž do lehkých příček, 4 opěrné upevňovací body, kompletně předmontován vč. opěrných nohou a upevňovacího materiálu.
Stavební hloubka pro instalaci 155 mm, stavební výška 1185 mm.
Připrava pro upevnění závěsného klozetu 60 mm výše než standard.
Upevnění na zeď pomocí páru zadních opěrných držáků – 17257OOT000 s variabilně nastavitelnou hloubkou 155–205 mm.
Připojení odpadu – rovný připojovací kus DB 90/DN 110.
Variabilní využití Sanit flexibilní nastavitelné odpadové trubice 58942000000.
Splachovací technika INEO, univerzální, hydraulický nápustní ventil 510 M, hlučnost kategorie I, výpustný ventil, splachovací systém Dual – dvojčinné, velké splachování s možností nastavení množství splachované vody 7,5–4,5 l, malé množství 2–4 l. Nastavení od výrobce 6/3 l - od 2. pol. 2014.

90 699 00 0000

Montážní element 995 pro rohovou montáž, závěsné WC

Montážní element řady 995 C s podomítkovou splachovací nádrží se splachovacím režimem „DUAL", splachování 6/3 l vody, hydraulický nápustný ventil 510 M. Element se speciálním provedením vhodným především pro montáž do rohu. Univerzální nastavení s variabilním upevněním umožňujícím montáž elementu v úhlu od 17° do 71° – při montáži elementu v úhlu 45° minimální diagonální rozměr 460 mm. Ovládání splachování čelní – maloformátové ovládací tlačítko. Univerzální řešení umožňuje použití dvou elementů k sobě „zády".
Stavební výška elementu 1 120 mm. Stěnová opěra součástí.

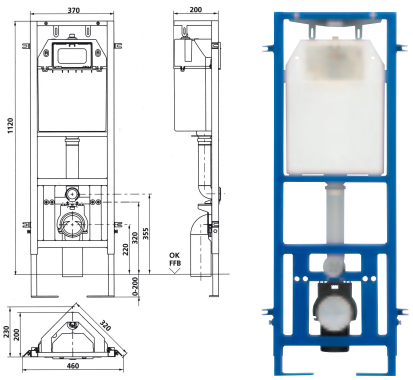

Podomítkové instalační systémy - řada M se středním otvorem pro WC

95 501 00 0000

Montážní element 980 M pro závěsné WC

Se středně velkým revizním otvorem, čelní ovládání, pro závěsné WC, stavební výška 1080 mm, šířka 450 mm k zazdění a předezdění na nosnou zeď, z pozinkovaného U elementu se 6 úchyty, WC připevňovací materiál M 12, předmontovaná splachovací nádrž s izolací, pro čelní ovládání, úchytná spona pro odtokové koleno, 4-polohově nastavitelná, připojovací koleno DN 90/100 WC připojovací sada DN 90.
Splachovací technika INEO, univerzální, hydraulický nápustní ventil 510 M, hlučnost kategorie I, výpustný ventil, splachovací systém Dual – dvojčinné, velké splachování s možností nastavení množství splachované vody 7,5–4,5 l, malé množství 2–4 l. Nastavení od výrobce 6/3 l - od 2. pol. 2014.



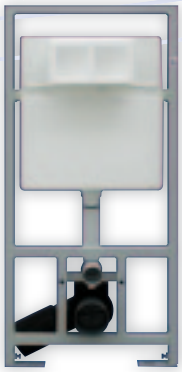

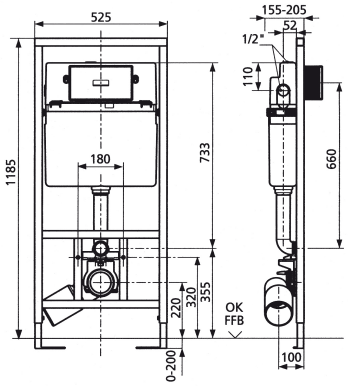

90 550 00 0000

Montážní element 995 M pro závěsné WC

Se středně velkým revizním otvorem, čelní ovládání pro závěsné WC, stavební výška 1185 mm, se samonosnou konstrukcí, pro suchou montáž na nosnou i nenosnou zeď, rám se 4 upevňovacími body, nastavitelné opěrné nohy od hrubé podlahy 0–200 mm. Hloubkové nastavení 155–205 mm, splachovací nádrž izolovaná, pro čelní ovládání, úchytná spona pro odtokové koleno 4-polohově nastavitelná, připojovací koleno DN 90/100, WC připojovací sada DN 90.
Příslušenství: 17 257 00 T000 – zadní stěnová opěra.
Splachovací technika INEO, univerzální, hydraulický nápustní ventil 510 M, hlučnost kategorie I, výpustný ventil, splachovací systém Dual – dvojčinné, velké splachování s možností nastavení množství splachované vody 7,5–4,5 l , malé množství 2–4 l. Nastavení od výrobce 6/3 l - od 2. pol. 2014.

90 801 00 0000

Sanit podomítková splachovací nádrž 8 cm 995

Plně izolovaná nádrž se stavební hloubkou 9 cm včetně rámu (samostatná nádrž 8 cm) se samonosným rámem pro montáž do lehké příčky, čelní ovládání, splachovací technika Dual – Start/Stop.
Připojení odpadu svislé pomocí odpadního kolena 90 (pro vodorovné připojení 58 913 00), plně předmontovatelný.

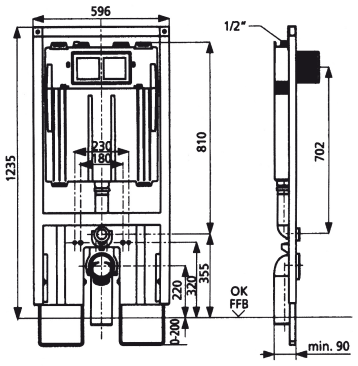

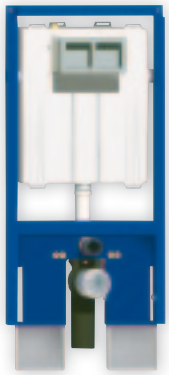

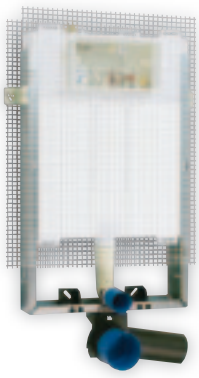

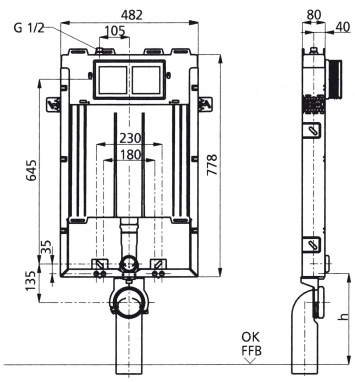

95 802 00 0000

Sanit podomítková splachovací nádrž 8 cm 980

Plně izolovaná nádrž se stavební hloubkou 8 cm pro zazdění a předezdění, 4 upevňovací body, čelní ovládání, splachovací technika Dual – Start/Stop.

95 957 00 0000

Montážní element 980 umyvadlo

Sanit montážní element pro zazdění a předezdění pro upevnění umyvadla, pozinkovaný rám se 4 upevňovacími body,upevňovací materiál M 10, možnost nastavení zavěšení umyvadla 150–300 mm, hloubkové nastavení 80–140 mm, nastavitelné držáky připojení vody, odpadní koleno DN 50 s těsněním DN 50/32, kompletní upevňovací materiál

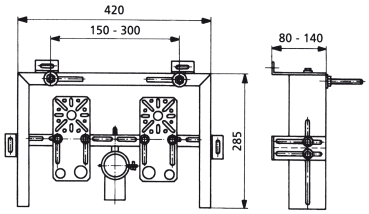



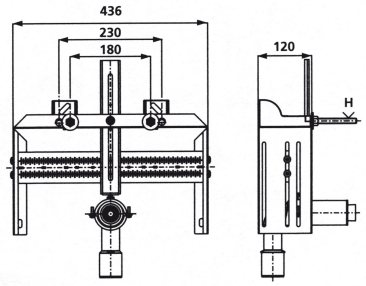

95 950 00 0000

Bidet – montážní element pro zazdění a předezdění

Montážní element pro zazdění a předezdění pro bidet, nenosný pozinkovaný rám se 4 upevňovacím body, nastavení stavební hloubky 120–170 mm, nosné šrouby pro bidet M12, montážní dřevěná lišta k upevnění stěnových průchodek pro připojení vody a variabilních potrubních systémů, montážní rozteče pro bidet 180–230 mm, upevňovací svěrka pro odtokové koleno DN 50 s gumovým těsněním, kompletní upevňovací materiál.

Vanový krajový systém SANIT

- univerzální použití pro všechny známé, dostupné vanové armatury
- ochranná nádrž rozvodů s odvodněním, zabraňuje všem stavebním poškozením
- modulově zabudovatelné
- montáž do masivních zdí nebo použitím suchého stavebního postupu
- základní modul pro upevnění 3–4 otvorové armatury 17 244 00 vhodný pro element 90 636 00
- základní modul pro upevnění 5 otvorové armatury 17 256 00 vhodný pro element 90 643 00

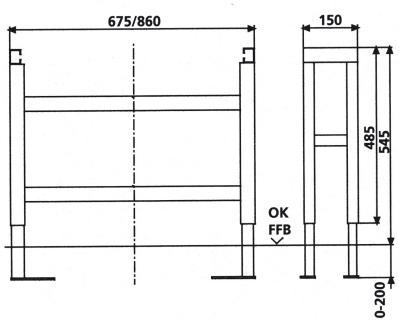

17 244 00 0000

Modul pro vanovou okrajovou armaturu

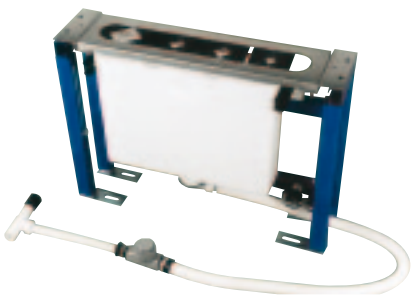

90 636 00 0000

Element 995 pro vanovou okrajovou armaturu

17 245 00 0000

SANIT ochranná nádrž se zpětnou klapkou

Podomítkové instalační systémy - speciální sety

SET 980 M – 95 570 00 0000

Kompletní instalační souprava 980 M pro rychlou a snadnou montáž závěsného WC, podomítkové splachovací nádrže a střední ovládací tlačítko SANIT

– instalační element 980 M
– střední ovládací tlačítko 16 806 01
– zvuková izolace
– WC klozetové sedátko Duroplast 1501
– WC závěsný keramický klozet

Baleno: komplet samostatně v kartonu

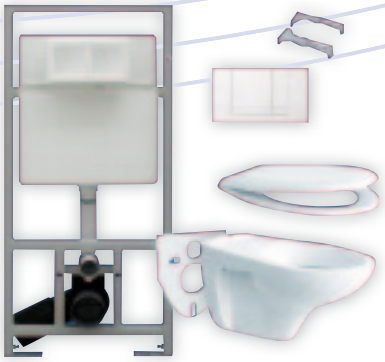

SET 995 N – 90 770 00 0000

Kompletní instalační souprava 995 N pro rychlou a snadnou montáž závěsného WC, podomítkové splachovací nádrže a malé ovládací tlačítko SANIT

– instalační element 995 N
– montážní opěry, pár 17 257 000
– ovládací tlačítko maloformátové 16 701 01
– zvuková izolace
– WC klozetové sedátko Duroplast 1501
– WC závěsný keramický klozet

Baleno: element samostatně v kartonu, příslušenství samostatně v kartonu

SET INEO IN – 95 771 00 0000

Kompletní instalační souprava INEO IN pro rychlou a snadnou montáž závěsného WC a podomítkové splachovací nádrže

– instalační element INEO IN
– ovládací tlačítko maloformátové 16 706 01
– zvuková izolace
– WC klozetové sedátko Duroplast 1501
– WC závěsný keramický klozet

Baleno: element samostatně v kartonu

SET INEO PLUS – 90 771 00 0000

Kompletní instalační souprava INEO PLUS pro rychlou a snadnou montáž závěsného WC a podomítkové splachovací nádrže

– instalační element INEO PLUS
– montážní opěry, pár 17 257 000
– ovládací tlačítko maloformátové 16 701 01
– zvuková izolace
– WC klozetové sedátko Duroplast 1501
– WC závěsný keramický klozet

Baleno: element samostatně v kartonu, příslušenství samostatně v kartonu

Podomítkové instalační nádrže - přehled

1.

2.

3.

4.

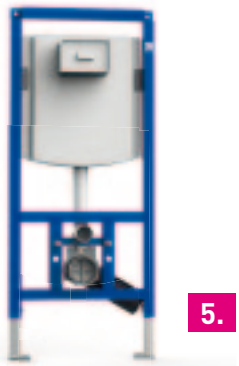

5.

6.



7.

8.

Značení podomítkových nádrží

CC - 150 - S - FO - 2V - 2C

- **CC** – Podomítková nádrž
- **150** – Stavební hloubka: **80**, **120**, **150**
- **S** – Velikost ovládacího tlačítka: **S**-malé, **M** - střední, **L** - velké
- **FO** – Ovládání: **FO** - čelní, **UO** - univerzální
- **2V** – Splachovací typ: **1V** - Start, **2V** - Dual, **SS** - Start/Stop
- **2C** – Splachovací technika: **L** - ovládací táhla, **2C** - bovdeny, **1C** - bovden

	Varianta/ velikost	Č. výrobku
1. Sanit podomítková splachovací nádrž INEO CC-121-S-FO-2V-2C, s malým revizním otvorem	BH 1185 mm	95.720.00..0000
2. Sanit podomítková splachovací nádrž 983 N/C CC-150-S-FO-2V-2C, CC-150-S-UO-2V-2C a CC-120-S-FO-2V-2C, s malým revizním otvorem	BH 1185 mm	95.700.00..0000
	BH 820 mm	95.703.00..0000
	BH 1185 mm	95.708.00..0000
3. Sanit WC-montážní element INEO IN s podomítkovou splachovací nádrží CC-121-S-FO-2V-2C, s malým revizním otvorem	1180 mm	95.721.00..0000
4. Sanit WC-montážní element 980 N/C a 982 N s podomítkovou splachovací nádrží CC-150-S-FO-2V-2C, CC-150-S-UO-2V-2C a CC-120-S-FO-2V-2C, s malým revizním otvorem	1080 mm	95.701.00..0000
	1080 mm	95.701.00..S000
	1080 mm	95.704.00..0000
	1080 mm	95.704.00..S000
	1080 mm	95.705.00..0000
	1080 mm	95.705.00..S000
	1080 mm	95.706.00..0000
	950 mm	95.709.00..0000
	950 mm	95.709.00..S000
	950 mm	95.711.00..0000
	950 mm	95.711.00..S000
	820 mm	95.702.00..0000
	820 mm	95.702.00..S000
	820 mm	95.710.00..0000
	820 mm	95.710.00..S000
	1080 mm	95.712.00..0000

9.

10.

11.

12.

	Varianta/ velikost	Č. výrobku
5. Sanit WC element INEO PLUS s podomítkovou splachovací nádrží CC-121-S-FO-2V-2C, s malým revizním otvorem	BH 1185/525 mm	90.720.00..T000
	BH 1120/525 mm	90.721.00..T000
6. Sanit WC element 995 N/C s podomítkovou splachovací nádrží CC-150-S-FO-2V-2C, CC-150-S-UO-2V-2C a CC-120-S-FO-2V-2C, s malým revizním otvorem	BH 1185/525 mm	90.701.00..T000
	BH 1185/525 mm	90.750.00..0000
	BH 1185/450 mm	90.705.00..T000
	BH 1185/525 mm	90.706.00..T000
	BH 1185/450 mm	90.707.00..T000
	BH 1185/525 mm	90.708.00..T000
	BH 1185 mm	90.967.00..0000
	BH 985/525 mm	90.702.00..T000
	BH 820/525 mm	90.703.00..T000
	BH 1185/525 mm	90.709.00..T000
7. Sanit podomítková splachovací nádrž INEO 80, stavební hloubka 8 cm, CC-80-S-FO-2V-L		95.803.00..0000
8. Sanit podmítková splachovácí nádrž 800, stavební hloubka 8 cm, CC-80-M-FO-2V-L		95.801.00..0000
9. Sanit WC montážní element INEO IN 80 s podomítkovu splachovací nádrží, stavební hloubka 8 cm, CC-80-S-FO-2V-L		95.804.00..0000
10. Sanit WC montážní element 80 s podomítkovou splachovací nádrží, stavební hloubka 8 cm CC-80-M-FO-2V-L		95.802.00..0000
11. Sanit WC – element INEO PLUS 80 s podomítkovou splachovací nádrží, stavební hloubka 8 cm, CC-80-S-FO-2V-L		90.803.00..0000
12. Sanit WC – element 800 s podomítkovou splachovací nádrží, stavební hloubka 8 cm CC-80-M-FO-2V-L	1235/596 mm	90.801.00..0000
	1235/596 mm	90.801.00..S000

Ovládací tlačítka

LINEA

REDONDA

CREATIVA

OVLÁDACÍ TLAČÍTKA – jedinečnost v detailu

Nabízíme velký počet ovládacích tlačítek s moderním designem. Rozmanitý výběr maloformátových ovládacích tlačítek byl pro přehlednost rozdělen do tří odlišných designových linií.

LINEA, jasnými liniemi ztělesňuje klasickou eleganci. V řadě LINEA lze najít v designu ovládacích tlačítek jasné linie a hrany.

CREATIVA, překvapivé myšlenky a téměř umělecké elegance jsou hlavními znaky řady ovládacích tlačítek. Reaguje na individualitu klienta při výběru pro svoji koupelnu.

REDONDA, kulaté linie, harmonický vzhled, příjemný pocit jsou charakteristické dojmy při pohledu na ovládací tlačítka této řady.

Ovládací tlačítko LOS

Pravé úhly a rovné linie jsou základní rysy geometricky jasného ovládacího tlačítka. Pro velké splachování rovnoběžné tlačítko a pro malé splachování svislé tlačítko jsou klidně integrována v celém tlačítku, působí jistotou.
Jsou vyrobena z plastu a kombinacemi v základních barevných škálách nabízí množství zajímavých návrhů.

Technické informace
ovládací tlačítka designu LOS jsou vhodná pro použití na SANIT podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem a řadu INEO, duální-dvojčinné splachování bovdenovou technikou. Ovládací tlačítko pro montáž na stěnu s přesahem 10 mm přes obklad.

matná chrom / černá

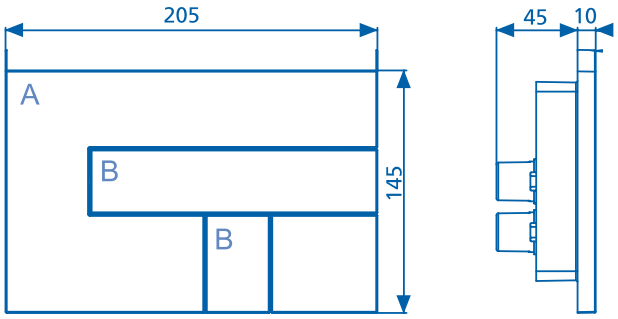

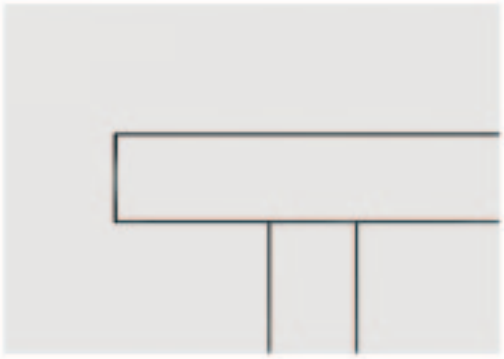

alpská bílá / alpská bílá

Kombinace	Základní deska	Ovládací tlačítka-pár
1. Alpská bílá	■	■
2. Černá	■	■
3. Chrom	■	■
4. Matný chrom	■	■

Možnost barevných kombinací – bílá, černá, chrom, chrom matt

černá / chrom

Ovládací tlačítko LIS

jasné linie, světlo, silueta a vysoko kvalitní materiály spojují neobvyklý design řady LIS. Osvětlení ovládacího tlačítka je tvořeno 9 LED diodami nastavitelnými v šesti barevných odstínech. Sensorové osvětlení reaguje na pohyb v rozmezí 2–5 m, rozsvěcuje se automaticky po 2–8 minutách.
Ovládací tlačítko LIS je nabízeno jak s osvětlením, tak i bez osvětlení. Jsou vyrobena z plastu a nabízena ve 4 provedeních. Součástí ovládacího tlačítka je vysokokvalitní, nerezový rámeček. Individuální charakter designu LIS podtrhuje možnost individuální volby materiálu pohledové desky např. z keramiky,dřeva nebo kamene (obklad do síly 6 mm) jenž zvýrazní jedinečnost každé koupelny.

Šedá s chromovým rámem

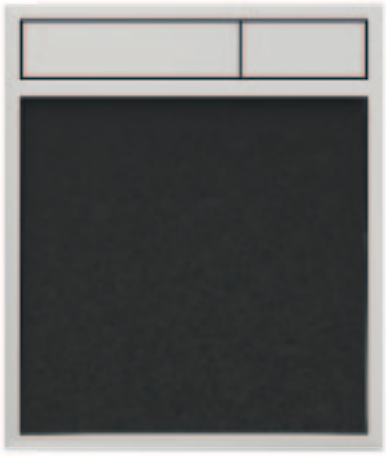

Granitově šedá s chromovým tlačítkem

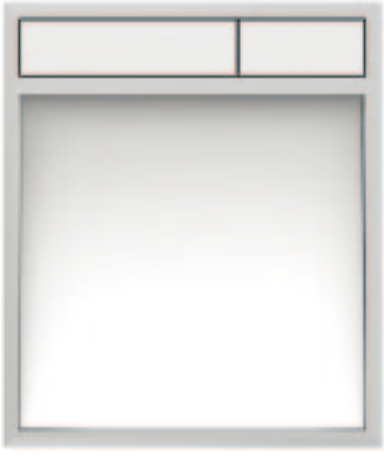

Bílé sklo s rámem alpská bílá

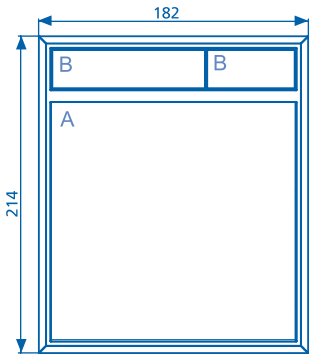





Technické informace
ovládací tlačítka designu LIS jsou vhodná pro použití na SANIT podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem a řadu INEO, duální-dvojčinné splachování bovdenovou technikou, skládá se s ovládacího tlačítka, designového elementu, nerezového krycího rámu a upevňovacích šroubů. Varianta s osvětlením – design element s osvětlením s vysokofrekvenčními senzory,nerezového krycího rámu a upevňovacích šroubů.

Designový prvek (základní deska)	**Ovládací tlačítka-pár**			
	1. Alpská bílá	2. Černá	3. Chrom	4. Matný chrom
5. Sklo - bílá	■	■	■	■
6. Sklo - černá	■	■	■	■
7. Sklo - červená	■	■	■	■
8. Sklo - stříbrošedá	■	■	■	■
9. Sklo - antracit	■	■	■	■
10. Břidlice - šedá	■	■	■	■
11. Granit - černá	■	■	■	■
Ovládací deska bez designového prvku - individuální řešení	■	■	■	■

Možnost barevných kombinací – tlačítka – bílá, černá, chrom, chrom matt
deska – sklo (bílé, černé, červené, stříbrnohnědé, antracit)

Designová řada LINEA -ovládací tlačítko S 707

Harmonicky působící pár ovládacích tlačítek a přesto, že je oddělen jasnou linií působí kompaktně a jednolitě.
Rozdílné velikosti dávají jasnou výpověď o funkčnosti.
Jsou vyrobena z plastu a nabízena v klasických základních barevných provedeních.

16 707 xx 0000

Kompletní instalační souprava INEO IN pro rychlou a snadnou montáž závěsného WC a podomítkové splachovací nádrže

– instalační element INEO IN
– ovládací tlačítko maloformátové 16 701 01
– zvuková izolace
– WC klozetové sedátko Duroplast 1501
– WC závěsný keramický klozet

Baleno: element samostatně v kartonu

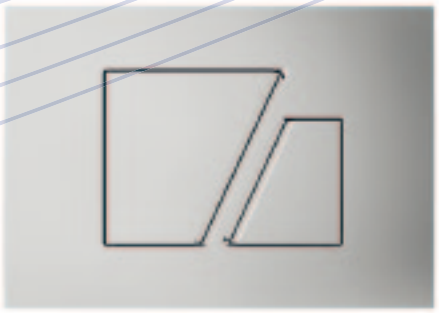

S 707, chrom

S 707, matný chrom

Technické informace
ovládací tlačítko S 707 je vhodné pro použití na SANIT podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem a řadu INEO, duální-dvojčinné splachování bovdenovou technikou. Ovládací tlačítko pro montáž na stěnu s přesahem 11 mm přes obklad.

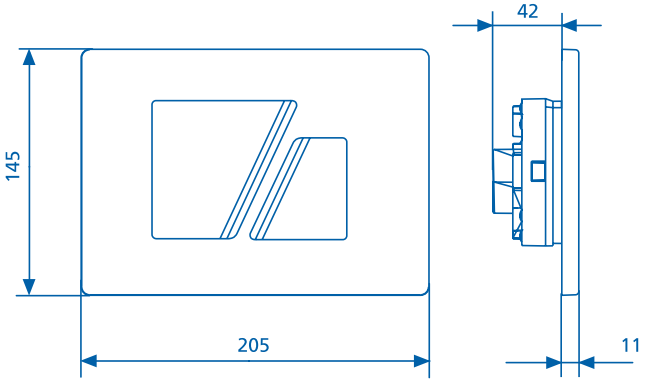

S 707, alpská bílá

** barva dle vzorníku

Barva	Číslo výrobku
Alpská bílá	16.707.01..0000
Základní barva	16.707.**..0000
Chrom	16.707.81..0000
Matný chrom	16.707.93..0000

Možnost barevných kombinací – bílá, základní barvy, chrom, chrom matt

Ovládací tlačítko SWING

Ovládací tlačítko SWING, jméno je synonymem pro pohyb, který je možné přirovnat k houpačce. Design není pouze originální,ale také dobře vypadá.
Nerezový rámeček ve vysokém lesku, ovládací tlačítka jsou vyrobena z plastu a nabízena v základních barevných odstínech.

alpská bílá

matný chrom

černá

vysoce leštěný chrom

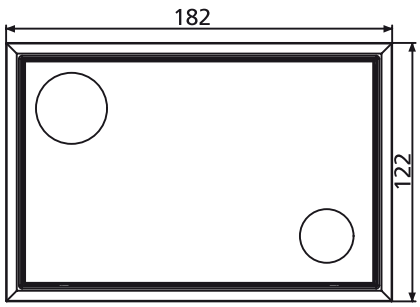



Technické informace
ovládací tlačítka jsou typ „zapuštěná do stěny", vhodná pro použití na SANIT podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem, duální-dvojčinné splachování, unikátní systém houpačky pro malé a velké splachování.

Barva	Číslo výrobku
Alpská bílá	16.375.00..0002
Černá	16.735.00..0001
Chrom	16.735.00..0003
Matný chrom	16.735.00..0004

Možnost barevných kombinací – bílá, černá, chrom, chrom matt

Ovládací tlačítko HELA

Ovládací tlačítko HELA, ladně a jemně, jednoduše jako vlnka působí ovládací tlačítko HELA, neobvyklá forma tlačítka působí jako výrazný bod ve Vaší koupelně. Ovládací tlačítka jsou vyrobena z plastu a nabízena v základních barevných provedeních nabízejících mnoho možností a kombinací.

Technické informace
ovládací tlačítka HELA pro montáž na stěnu vhodná pro použití na SANIT podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem a řadu INEO, duální-dvojčinné splachování bovdenovou technikou, trojdílná vlnka vystupující 6 mm nad úroveň ovládacího tlačítka.

alpská bílá / černá

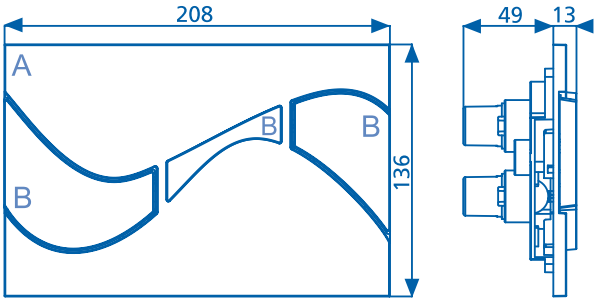

matný chrom / alpská bílá

Kombinace	Základní deska	Ovládací tlačítka-pár
1. Alpská bílá	■	■
2. Černá	■	■
3. Chrom	■	■
4. Matný chrom	■	■

Střední díl - stejná barva jako tlačítka - pouze jako designový prvek

Možnost barevných kombinací – bílá, černá, chrom, chrom matt

černá / matný chrom

Designová řada REDONDA - *rozmanitost oválů, harmonické formy*

REDONDA

Koupelna je vždy více než bytový prostor, je oázou oddechu. Stále více je požadováno moderní a kvalitní vybavení se silným aspektem na design a detaily. Moderním trendům beze zbytku odpovídá novinka firmy Sanit – maloformátová ovládací tlačítka zapuštěná v úrovni stěny. Nabízí velký výběr různých materiálů, povrchů a barev.
Nová ovládací tlačítka působí harmonicky svým malým rozměrem, zapuštěním v úrovni stěny nenarušujícím optický dojem z prostoru. Tvarem a kombinací kruhů a geometrických hran odpovídají moderním požadavkům na design.
Jednoduchá a rychlá montáž, možnost snadné výměny za původní maloformátová ovládací tlačítka řady S 700, snadná údržba, úsporná splachovací technika jsou hodnoty, které charakterizují Sanit ve světě sanitární techniky.

Provedení ovládacího tlačítka z klasického materiálu ve standartních barevných kombinacích s velkou variabilitou volby rámečku a ovládacích tlačítek propůjčí Vaší koupelně ušlechtilý charakter.

16 701 xx 0000

SANIT ovládací tlačítko maloformátové

Pro Sanit podomítkové splachovací nádrže Nové generace s malým revizním otvorem – 980N, 980C, 982N, 983N, 995N.
Splachovací systém „Dual" nebo „Start-Stop" volba.
Ovládací tlačítko, nosný rám, upevňovací šrouby.
Materiál – plast, barevné provedení:
– alpská bílá – 16 701 01 0000
– chrom lesk – 16 701 81 0000
– seidenmatt – 16 701 93 0000
– základní barvy – 16 701 xx 0000
– ostatní barvy a kombinace individuálně



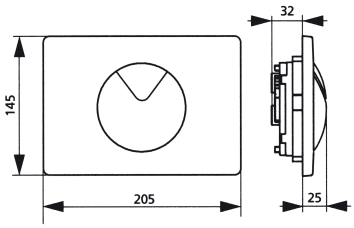

16 702 xx 0000

SANIT ovládací tlačítko maloformátové

Pro Sanit podomítkové splachovací nádrže Nové generace s malým revizním otvorem – 980N, 980C, 982N, 983N, 995N.
Splachovací systém „Dual" nebo „Start-Stop" volba.
Ovládací tlačítko, nosný rám, upevňovací šrouby.
Materiál – plast, barevné provedení:
– alpská bílá – 16 702 01 0000
– chrom lesk – 16 702 81 0000
– seidenmatt – 16 702 93 0000
– základní barvy – 16 702 xx 0000
– ostatní barvy a kombinace individuálně

16 703 xx 0000

SANIT ovládací tlačítko maloformátové

Pro Sanit podomítkové splachovací nádrže Nové generace s malým revizním otvorem – 980N, 980C, 982N, 983N, 995N.
Splachovací systém „Dual" nebo „Start-Stop" volba.
Ovládací tlačítko, nosný rám, upevňovací šrouby.
Materiál – plast, barevné provedení:
– alpská bílá – 16 703 01 0000
– chrom lesk – 16 703 81 0000
– seidenmatt – 16 703 93 0000
– základní barvy – 16 703 xx 0000
– ostatní barvy a kombinace individuálně

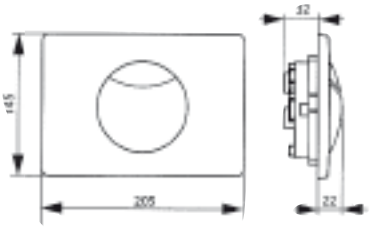

16 704 00 0000

SANIT maloformátové ovládací tlačítko

maloformátové ovládací tlačítko 205x145 mm, uložení tlačítka čelní/horní, splachovací funkce start, použitelné pro podomítkové elementy řady 980 N/C, 995 N/C.

16 704 00 0000 provedení nerez
16 704 C3 00 0000 provedení nerez – clean surface, odolný proti poškození

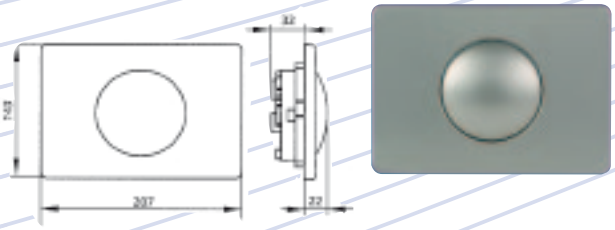

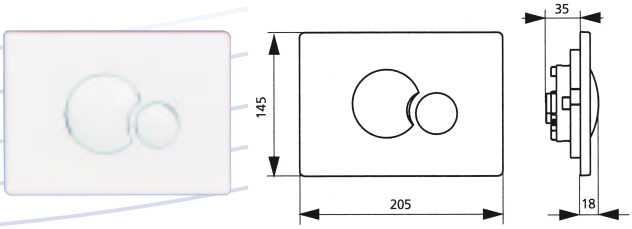

16 706 xx 0000

SANIT maloformátové ovládací tlačítko

maloformátové ovládací tlačítko 205x145 mm, uložení tlačítka čelní/horní, Dual nebo Start / Stop splachovací funkce start, použitelné pro podomítkové elementy řady 980 N/C, 995 N/C, 982 N, 983 N.

Materiál – plast, barevné provedení:
– alpská bílá – 16 706 01 0000
– chrom lesk – 16 706 81 0000
– seidenmatt – 16 706 93 0000
– základní barvy – 16 706 xx 0000
– ostatní barvy a kombinace individuálně

16 705 00 0000

Sanit Infra splachování

– ovládací panel s infračervenou elektronikou s automatickým bezdotykovým nebo ručním splachováním
– nerezový ovládací panel, pevný, odolný proti poškození
– jednoduchá instalace, předpřipravená montáž
– infraelektronika s 6 V baterií, napětí 230 V
– vhodné pro Sanit 980 N, 982 N, 995 N elementy pro WC
– doporučujeme
  95 701 00 0000 – 980 N
  90 701 00 T000 – 995 N
  90 707 00 T000 – 995 N spec. pro těl. postiž.

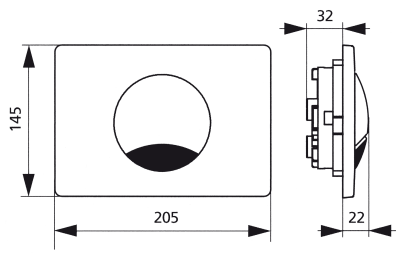

SANIT – ovládací tlačítka řada S 706, povrch – plast, základní provedení

Ovládací tlačítka S 706, „zapuštěná do stěny“
Díky unikátní konstrukci umožňující ovládací tlačítko zabudovat do stěny bylo dosaženo rozměrové minimalizace čímž získává Vaše koupelna harmonicky integrovaný ovládací prvek. Kombinace geometrických tvarů, pravých úhlů s horizontální instalací tlačítka s jasnými hranami jsou charakteristiky řady S 706. Konstrukce umožnila optimální podmínky pro údržbu bez omezovacích ploch .
Řada ovládacích tlačítek S 706 je nabízena ve velmi rozmanitých materiálových, povrchových a barevných kombinacích.

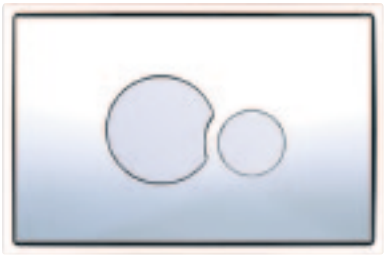



Barva	Číslo výrobku
Alpská bílá	16.726.01..0000
Černá	16.726.82..0000
Chrom	16.726.81..0000
Matný chrom	16.726.93..0000
Zlatá	16.726.88..0000
Kombinace	16.726.BI..0000

Bílá, kombinace – černá,chrom matt, chrom,chrom matt, kombinace – černá,zlatá

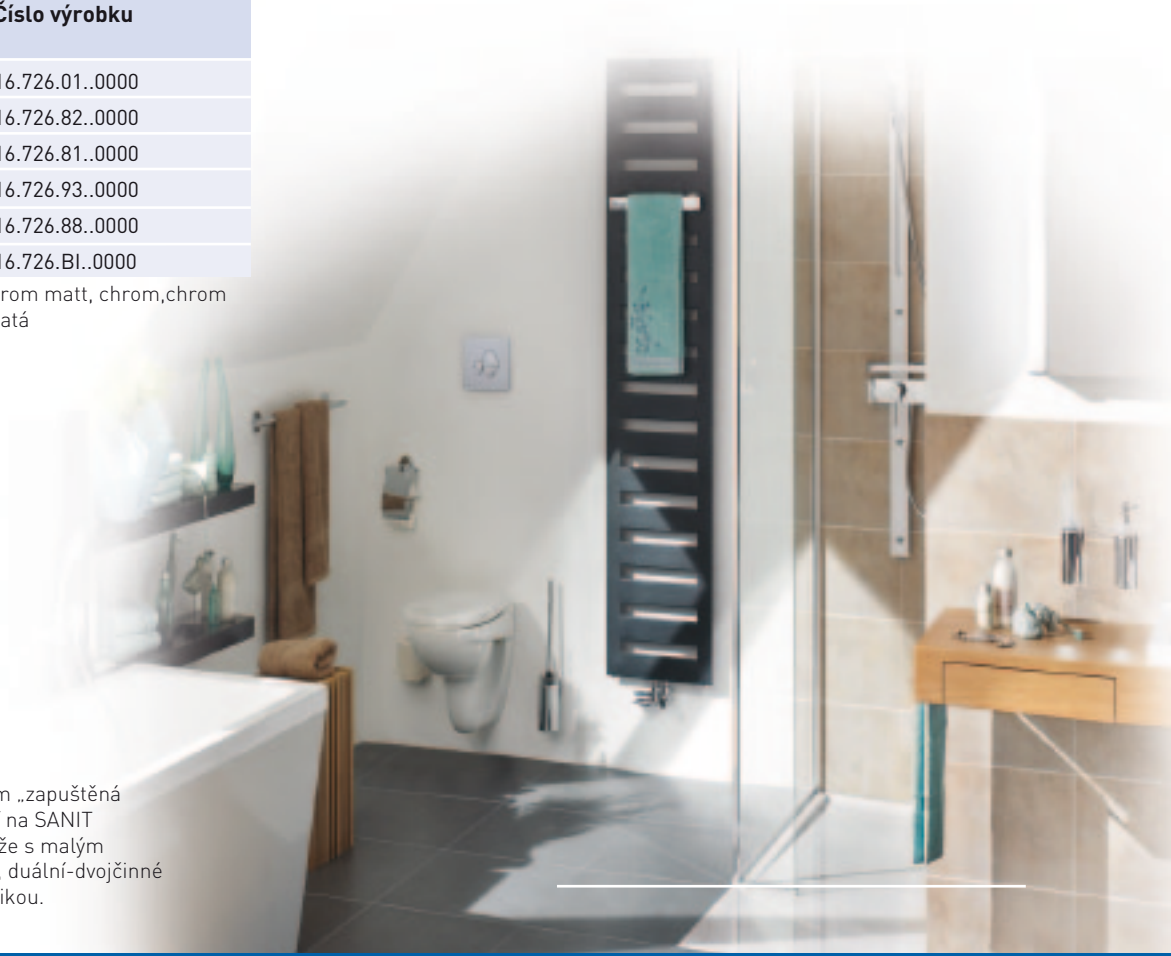

Technické informace
řada S 706 pro montáž je typem „zapuštěná do stěny“ je vhodná pro použití na SANIT podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem a řadu INEO, duální-dvojčinné splachování bovdenovou technikou.

SANIT – ovládací tlačítka řada SK 706, povrch – plast, speciální provedení

Provedení ovládacích tlačítek z klasického materiálu s velkým výběrem různých povrchových provedení (formou celoplošného potisku) jež jsou k dispozici, koupelna získá zcela originální vzhled.

carbon

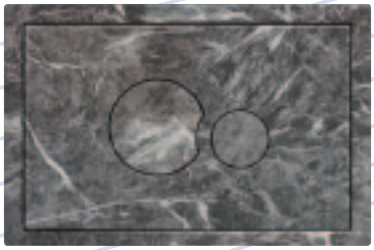

mramor

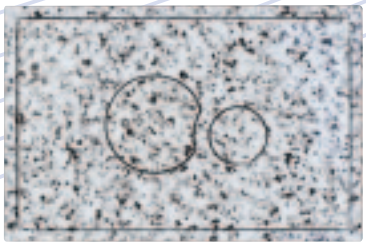

granit

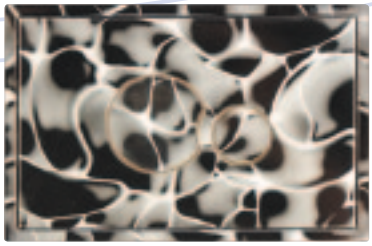

alien

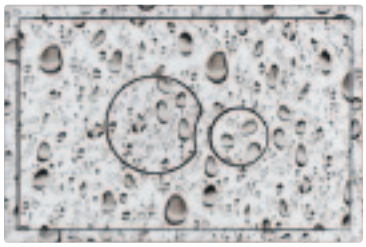

vodní kapky



Barva	Číslo výrobku
Carbon	16.726.Q1..0000
Mramor	16.726.Q2..0000
Granit	16.726.Q3..0000
Alien	16.726.Q4..0000
Vodní kapky	16.726.Q5..0000

SANIT – ovládací tlačítka řada SH 706, povrch – pravé dřevo

Povrch ovládacího tlačítka z pravého dřeva jenž je přírodním prvkem, který odráží teplo a pohodu v koupelně. Dub přírodní i světlý, ořech, teak jako přírodní materiál jsou exkluzivním a elegantním prvkem koupelny. Povrch odráží přírodní strukturu materiálu. Tato ovládací tlačítka spojují vysoce kvalitní design a udržitelné zpracování surovin. Pravé dřevo – materiál zpracovávaný s nejvyšší opatrností. Případné drobné rozdíly v barvě nebo malé materiálové odlišnosti podtrhují pravost a originálnost použitého materiálu.
Ovládací tlačítka jsou nabízena v provedení dýha, mozaika kvadratická a mozaika pravoúhlá. Mozaiky jsou prefabrikované, složené z jednotlivých dílů s malou mezerou a nalepeny na podkladovou nosnou desku.

SH 706, Dub

SH 706, Teak

SH 706, Wenge

SH 706, Ořech

SH 706, Dub světlý

SH 706, Dub

SH 706, Dub světlý


SH 706, Wenge


SH 706, Teak

Barva	Číslo výrobku
1. Dub	16.727.W1..0000
2. Dub světlý	16.727.W2..0000
3. Ořech	16.727.W3..0000
4. Teak	16.727.W4..0000
5. Wenge	16.727.W5..0000

Quadratická mozaika



Barva	Číslo výrobku
6. Dub	16.728.W1..0000
7. Dub světlý	16.728.W2..0000
8. Ořech	16.728.W3..0000
9. Teak	16.728.W4..0000
10. Wenge	16.728.W5..0000

Pravoúhlá mozaika



Barva	Číslo výrobku
11. Dub	16.729.W1..0000
12. Dub světlý	16.729.W2..0000
13. Ořech	16.729.W3..0000
14. Teak	16.729.W4..0000
15. Wenge	16.729.W5..0000

SANIT – Ovládací tlačítko SG 706 – provedení sklo

Moderním prvkem v koupelně je Sanit ovládací tlačítko „zapuštěné do stěny“ v provedení ze skla. Vysoce hodnotné, s množstvím kombinačních možností, odpovídají přesně současným trendům luxusních provedení. Samotné provedení odpovídá nejvyšším prvkům bezpečnosti a je vyrobeno z velmi odolného materiálu. Odolnost proti úderu, pevnost, snadná údržba povrchu tlačítka jsou jeho hlavními kvalitativními charakteristikami. Praktické řešení v kombinaci sklo-plast (rámeček-tlačítka) luxusní v kombinaci sklo-sklo (rámeček-tlačítka) případně moderní verze s bezdotykovým elektronickým splachováním, vše v různých barevných provedeních.

SG 706, mint / mint

SG 706, bílá / chrom

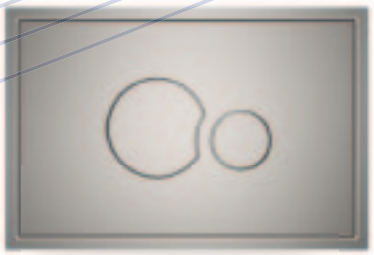

SG 706, matný chrom

Číslo výrobku	Skleněný rámeček	Skleněná tlačítka						Plastová tlačítka			
		(58) mint	(C9) bílá	(C8) černá	(L2) červená	(L3) stříbro-šedá	(41) antracit	(01) bílá alpin	(88) zlatá	(81) chrom	(93) matný chrom
16.719.xx..0000	mint	1. ■						7. ■		8. ■	9. ■
16.720.xx..0000	bílá		2. ■					10. ■		11. ■	12. ■
16.721.xx..0000	černá			3. ■				13. ■	14. ■	15. ■	16. ■
16.737.L2..0000	červená				4. ■						
16.738.L3..0000	stříbrošedá					5. ■					
16.739.41..0000	antracit						6.				

SG 706, černá (elektronické)

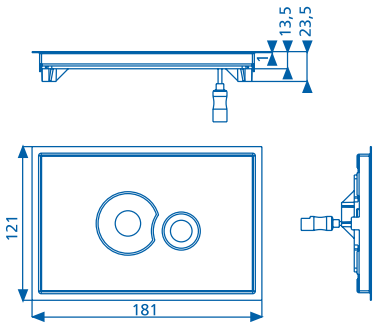

Ovládací tlačítko SG 706 – elektronické

Bezdotykové ovládací tlačítko, permanentně osvětlené v provedení černé sklo.
Vysoce moderní prvek v koupelně.
Jsou vhodná pro použití na SANIT podmítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem a řadu INEO, duální-dvojčinné splachování bovdenovou technikou (kompletně vybavení elektronikou, motorkem a příslušenstvím).

Řada	Číslo výrobku
INEO	16.740.C8..0000
N	16.722.C8..000

Konfigurátor

			REDONDA S 701	S 702	S 703	S 704	S 706	S 706 zapuštěné
								
			16.701.**	16.702.**	16.703.**	16.704.**	16.706.**	16.719-722.** 16.726-729.** 16.732.** 16.737-740.**
	Minimální hloubka		20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
Určené pro zazdění	95.701.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	95.704.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	95.709.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	95.702.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	98.704.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	98.705.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	95.721.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	95.804.00..0000	CC-80-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	95.706.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	95.770.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
Určené pro suchou stavbu	90.702.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.703.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.699.00..0000	CC-200-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.651.00..T000	CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.659.00..T000	CC-150-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.721.00..xxxx	CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.771.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.723.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.724.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.725.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.726.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.727.00. T000	CC-121-S-FO-2V-2C	■	■	■	■	■	■
	90.730.00..xxxx	CC-121-SOLO	■	■	■	■	■	■
	90.731.00..xxxx	CC-121-SOLO	■	■	■	■	■	■

Konfigurátor

			LINEA	S 707	LOS	LIS	CREATIVA	SWING	HELA
				16.707.**	16.733.**	16.734.** Pouze čelní ovládání		16.735.**	16.736.**
	Minimální hloubka			20 mm	20 mm	25/30 mm		30/35 mm	20 mm
Určené pro zazdění	95.701.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C		■					
	95.704.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C		■					
	95.709.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C		■					
	95.702.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C		■	■	■		■	■
	98.704.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C		■					
	98.705.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C		■					
	95.721.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C		■	■	■		■	■
	95.804.00..0000	CC-80-S-FO-2V-2C		■	■	■		■	■
	95.706.00..0000	CC-150-S-FO-2V-2C		■					
	95.770.00..0000	CC-120-S-FO-2V-2C		■					
Určené pro suchou stavbu	90.702.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C		■	■	■		■	■
	90.703.00..xxxx	CC-150-S-FO-2V-2C		■	■	■		■	■
	90.699.00..0000	CC-200-S-FO-2V-2C		■					
	90.651.00..T000	CC-150-S-FO-2V-2C		■	■	■		■	■
	90.659.00..T000	CC-150-S-FO-2V-2C		■	■	■		■	■
	90.721.00..xxxx	CC-121-S-FO-2V-2C		■	■	■		■	■
	90.771.00..0000	CC-121-S-FO-2V-2C		■	■	■		■	■
	90.723.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C		■	■	■		■	■
	90.724.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C		■	■	■		■	■
	90.725.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C		■	■	■		■	■
	90.726.00..T000	CC-121-S-FO-2V-2C		■	■	■		■	■
	90.727.00. T000	CC-121-S-FO-2V-2C		■	■	■		■	■
	90.730.00..xxxx	CC-121-SOLO		■	■			■	■
	90.731.00..xxxx	CC-121-SOLO		■	■			■	■

16 801 xx 0000
Ovládací tlačítko Dual

Bílé, čelní ovládání pro „osmičkovou" nádrž. Barevné provedení – základní barvy chrom, chrom mat. Součástí rám, upevňovací šrouby a ovládací tyčinky.

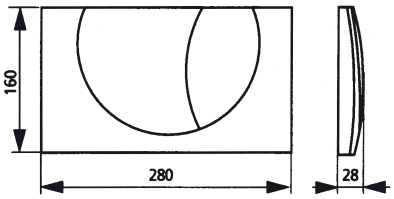

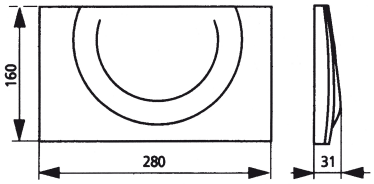

16 802 xx 0000
Ovládací tlačítko Start/Stop

Čelní ovládání pro „osmičkovou" nádrž. Barevné provedení – základní barvy, chrom, chrom mat. Součástí rám, upevňovací šrouby a ovládací tyčinky.

16 806 xx 0000
Ovládací tlačítko Dual

Bílé, čelní ovládání pro „osmičkovou" nádrž. Barevné provedení – základní barvy chrom, chrom mat. Součástí rám, upevňovací šrouby a ovládací tyčinky.

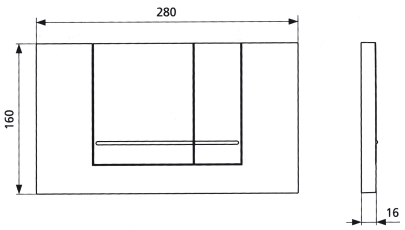

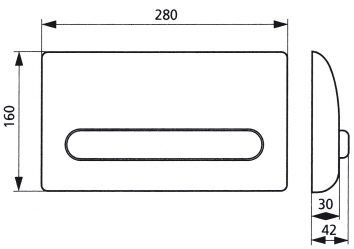

16 805 00 0000
Ovládací tlačítko jednorázové

Nerezové, čelní ovládání pro „osmičkovou" nádrž.

Ostatní splachování

Používáme výhradně vlastní splachovací techniku, jsme výrobce s tradicí a mnohaletými zkušenostmi.
Ve splachovacích nádržích, podmítkových nádržích se značkou SANIT i v keramických nádržích mnoha světových výrobců se můžete setkat s našimi spojovacími elementy.

Sanit WC pneumatické ovládání splachování , Dual

Sanit WC pneumatické ovládání splachování , Dual
Pro podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem
CC-121-S-FO-2V-2C, CC-120-S-FO-2V-2C,
CC-150-S-FO-2V-2C a CC-150-S-UO-2V-2C
Ovládací tlačítko plastové, velikost 120 mm x 114 mm, výška přes obklad 20 mm.
Minimální hloubka zabudování ovládacího tlačítka 65 mm,
Možné paralelní použití splachování s ovládacími tlačítky Sanit řady S 700 Dual nebo Start/Stop, uzavírajícím revizní otvor.
Montážní souprava je sestavena z:ovládacího tlačítko Dual s pneumatickou tlakovou jednotkou,nosného-upevňovacího rámečku, montážní krabice a stavebního krytu,pneumatické hadice Dual (délka 2,35 m) souprava s ochrannou stavební trubici a protahovací šňůrou a upevňovacího příslušenství.

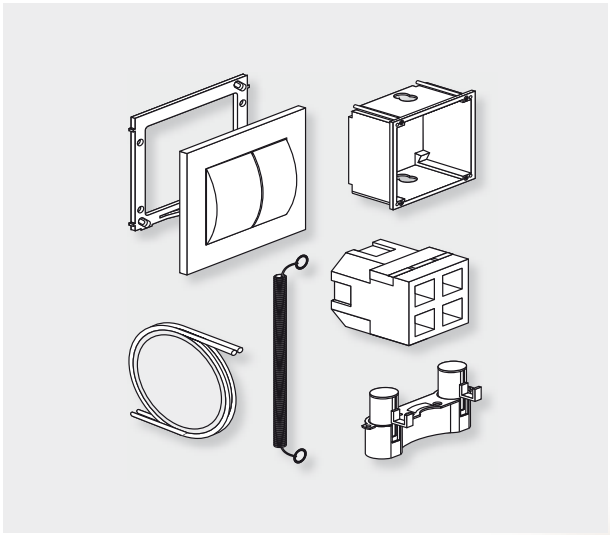

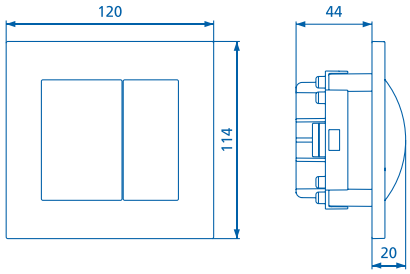

Sanit WC pneumatické ovládání splachování, Start - jednorázové

Pro podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem
CC-121-S-FO-2V-2C, CC-120-S-FO-2V-2C,
CC-150-S-FO-2V-2C und CC-150-S-UO-2V-2C
Ovládací tlačítko plastové, velikost 120 mm x 114 mm, výška přes obklad 31 mm.
Minimální hloubka zabudování ovládacího tlačítka 65 mm.
Možné paralelní použití splachování s ovládacími tlačítky Sanit řady S 700 Dual nebo Start/Stop uzavírajícím revizní otvor.
Montážní souprava je sestavena z: ovládacího tlačítko Start s pneumatickou tlakovou jednotkou,nosného-upevňovacího rámečku, montážní krabice a stavebního krytu, pneumatické hadice Start (délka 2,35 m) souprava s ochrannou stavební trubici a protahovací šňůrou (husí krk) a upevňovacího příslušenství
Poznámka.: nahrazuje sortiment 01 51300 a 1605601.

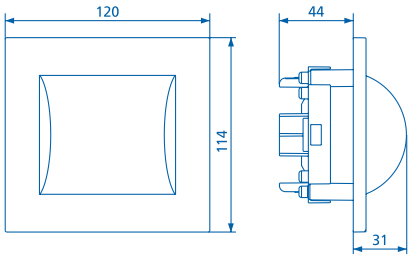

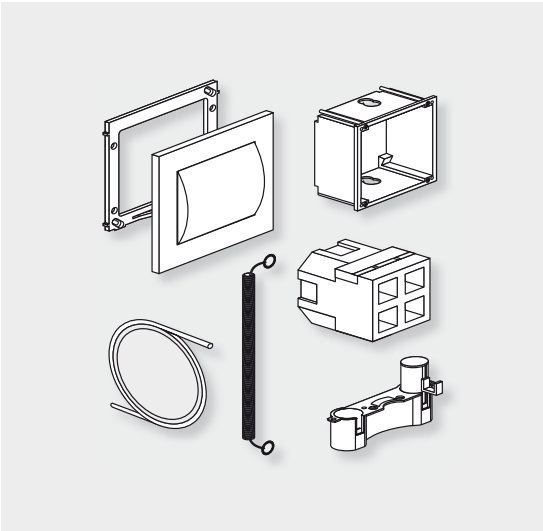

SANIT

Sanit WC pneumatické ovládaní, stěnové-nožní Start – jednorázové

Pro podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem
CC-121-S-FO-2V-2C, CC-120-S-FO-2V-2C,
CC-150-S-FO-2V-2C und CC-150-S-UO-2V-2C
Ovládací díl s plastové schránky a nerezového krycího dílu ,velikost 115 mm x 130 mm, výška přes obklad 90 mm.
Minimální hloubka zabudování ovládací části 65 mm.
Možné paralelní použití splachování s ovládacími tlačítky Sanit řady S 700 Dual nebo Start/Stop uzavírajícím revizní otvor.
Montážní souprava je sestavena z: WC stěnové-nožní ovládací jednotky s pneumatickou tlakovou jednotkou,montážní krabice a stavebního krytu,pneumatické hadice Start/délka 3,65 m/ souprava s ochrannou stavební trubici a protahovací šňůrou (husí krk) a upevňovacího příslušenství.

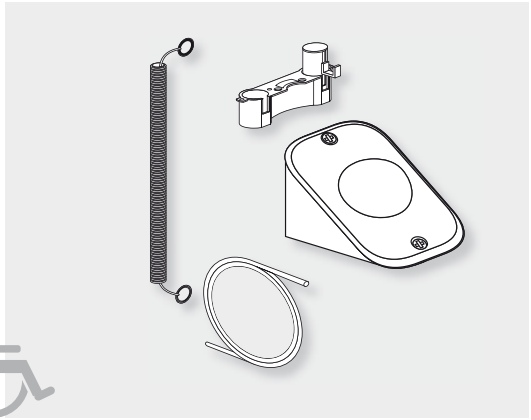

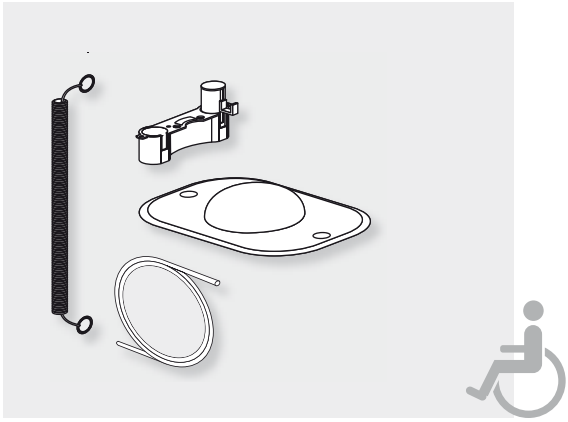

Sanit WC pneumatické ovládání, podlahové-jednorázové

Pro podomítkové splachovací nádrže s malým revizním otvorem
CC-121-S-FO-2V-2C, CC-120-S-FO-2V-2C,
CC-150-S-FO-2V-2C und CC-150-S-UO-2V-2C
Nerezový krycí díl se splachovačem s venkovním průměrem 96 mm, výška přes obklad 28 mm.
Minimální hloubka zabudování ovládací části 75 mm,
Možné paralelní použití splachování s ovládacím tlačítky Sanit řady S 700 Dual nebo Start/Stop uzavírajícím revizní otvor.
Montážní souprava je sestavena z: WC nožního splachovače s pneumatickou tlakovou jednotkou,montážní krabice a stavebního krytu, pneumatické hadice Start (délka 3,65 m) souprava s ochrannou stavební trubici a protahovací šňůrou (husí krk) a upevňovacího příslušenství

Sanit Urinal - podomítkové ovládání splachování

16 064 01 0000

Sanit Urinal – ovládací tlačítko pro ručně ovládaný tlakový splachovač pod omítku

Ovládací tlačítko maloformátové v moderním designu v linii maloformátových ovládacích tlačítek. Nastavitelné množství splachované vody, splachovací cyklus 5–20 sekund, tlak vody 10 bar, upevnění na samonosném rámu, s příslušenstvím a upevňovacím materiálem.

Barevné provedení výrobku
– možnost výběru z nabídky (chrom, chrom mat, clean surface, základní a speciální barvy)
– vhodný pro element – Urinal 90 668 00 T000





16 072 01 0000

Sanit Urinal Infraelektronika 230 V

– bezdotykové splachování prostřednictvím infračerveného senzoru
– hygienické, zajišťuje automatické splachování před použitím i 12 hodin po posledním použití
– nastavitelná vzdálenost senzoru od 0,2–0,7 m
– nastavení splachovacího cyklu od 4–15 sekund
– napětí 230 V
– napětí 6 V baterie – 16 071 01 0000
– vhodný pro element – Urinal 90 668 00 T000

16 064 00 0000

Sanit ovládací tlačítko Urinal

Nerezové ovládací tlačítko pro Urinal – podomítkový tlakový splachovač, odolné proti poškození, splňuje zvýšené požadavky na hygienu a ochranu proti poškození. Doporučené umístění do veřejných prostor, speciální upevnění proti odmontování.
Vhodné pro element - Urinal 90 668 00 T000





16 213 XX 0000

Sanit skleněné Urinal ovládací desky

Urinal - ovládací deska zapuštěná do stěny
- bezdotykové splachování prostřednictvím infračerveného paprsku
- automatické splachování opakovaně po 12 hodinách po posledním použití
- nastavitelná vzdálenost senzorů 0,2–0,7 m
- nastavení splachovacího cyklu 2–12 sec, čas spláchnutí 4 sec.
1. 16 213 XX 0000 napětí 230V
2. 16 214 XX 0000 baterie 6V
Barevné kombinace - mint, bílá, černá
Vhodné pro element - Urinal 90 668 00 T000

Sprchové kouty

Bezbariérová systémová řešení

POHODLÍ A ELEGANCE PRO VŠECHNY GENERACE

- za tímto záměrem lze najít nové výrobkové trendy, které přináší firma SANIT Eisenberg na trh pro své zákazníky. V mnoha průmyslových oblastech můžeme v současné době pozorovat vývoj směřující k bezbariérovým řešením. Tento směr lze najít především v řešení sprchových koutů tz. sprchových systémů s nulovým převýšením. Takové řešení bezbariérových sprch SANIT vytváří prostředí uvolnění a pohody a současně zvyšuje kvalitu života pro všechny generace. Neoddiskutovatelnou výhodou bezbariérového provedení je hygiena, jejich snadná údržba a úklid se stává stále oblíbenější nejen při individuálních požadavcích, ale i v komerčních sanitárních prostorách jakou jsou hotely, sportovní zařízení, domovy důchodců a ubytování tělesně postižených.
Systémové řešení SANIT pro bezbariérové sprchy vytváří nové standardy a sdružuje náročnou technologii s neomezeným prostorem při individuálním provedení.

Odtokové žlaby a desky

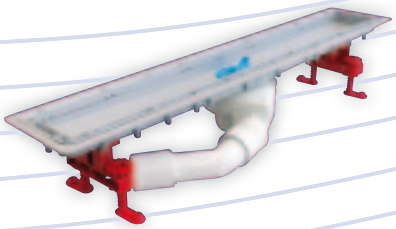

Samostatné odtokové žlaby jsou prvkem individuálního řešení prostoru sprchového koutu, reagujícími na moderní požadavky a trendy.
Jsou vyrobeny z vysokokvalitních materiálů, jak z nerezavějící oceli, tak z velmi odolného plastu. Výšková nastavitelnost žlábku umožňuje variantní řešení při realizaci s využitím bezbariérového přístupu. Široký výběr designových roštů.

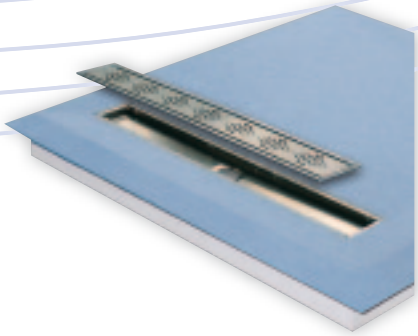

Sprchové desky s podélným odtokovým roštem jsou nejnovějším prvkem nabídky Sanit v sortimentu bezbariérových řešení sprchových koutů. Trendy, moderní architektonické požadavky na design, snoubením funkčnosti, pohodlnosti a vrcholné technické úrovně se prezentují ve výrobcích vysoké hodnoty. Systémové řešení vhodné pro individuální vytvoření sprchového koutu s podlahovým odtokem bez bariér. Sprchová deska je složena z 3-dílného podkladového elementu z EPS materiálu, tloušťky 20/30/40 mm s vestavěným odtokovým kanálkem se 4-stranným sklonem do středu k zabudovanému sifonu, typ 821/50F – 40/50 mm s odtokovým výkonem 0,78 l/s podle DIN EN 274. Pro veřejný sektor např. sportovní zařízení možnosti instalace sifonu s odtokovým výkonem 1 l/s. Povrch je izolován nalepenou vodotěsnou fólií. Povrchová úprava dlažba, rošt je výškově nastavitelný podle tloušťky povrchové úpravy od 2,5 mm do 11,5 mm.

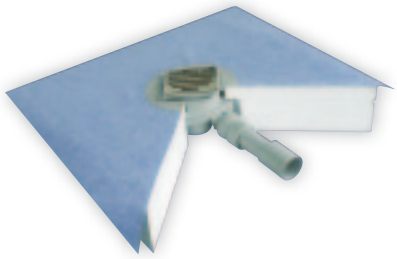

Sprchové desky s integrovaným středovým odtokem jsou další možností řešení sprchového koutu Vaší koupelny a představují dokonalé spojení funkčnosti a pohodlnosti. Systémové řešení pomocí základové nosné desky a horního prefabrikovaného dílu zajišťuje snadnou a rychlou montáž. Jednotný sklon povrchové desky ke středovému kruhu, otočná vypouštěcí mřížka o 360° a výšková nastavitelnost odtoku zajišťují při použití naprostou těsnost a jistotu požární ochrany. Systém vhodný především pro mozaikové obklady.

Odtokové nerezové rošty a mřížky

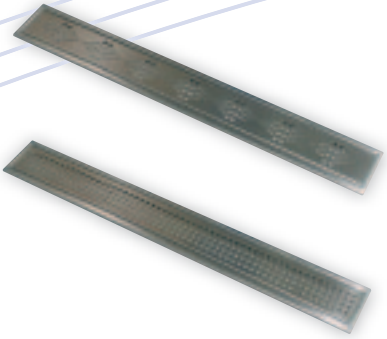

1



2



Designové řešení nerezového roštu ve čtyřech variantách a třech délkách 650/750/950 mm. Rošt je složen z rámu a ozdobného nerezového krytu, je výškově nastavitelný podle tloušťky povrchového materiálu od 2,5 mm do 11,5 mm.

1. 650 délka v mm 03.409.00.0000
   750 délka v mm 03.410.00.0000
   950 délka v mm 03.412.00.0000

2. 650 délka v mm 03.414.00.0000
   750 délka v mm 03.415.00.0000
   950 délka v mm 03.417.00.0000

3



4



Designové řešení nerezového roštu ve čtyřech variantách a třech délkách 650/750/950 mm. Rošt je složen z rámu a ozdobného nerezového krytu, je výškově nastavitelný podle tloušťky povrchového materiálu od 2,5 mm do 11,5 mm.

3. 650 délka v mm 03.419.00.0000
   750 délka v mm 03.420.00.0000
   950 délka v mm 03.422.00.0000

4. 650 délka v mm 03.424.00.0000
   750 délka v mm 03.425.00.0000
   950 délka v mm 03.427.00.0000

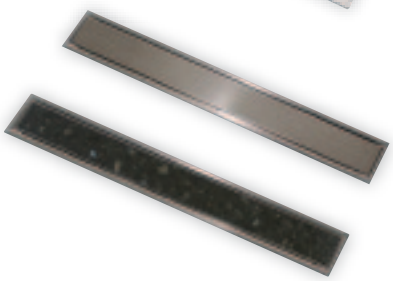

5



Designové řešení nerezového roštu v délkách 650/750/950 mm. Rošt je složen z rámu a ozdobného nerezového krytu, je výškově nastavitelný podle tloušťky povrchového materiálu od 2,5 mm do 11,5 mm, tzv. obrácené řešení, kdy horní díl je celonerezový případně vyplněn dlažbou ve stejném provedení jako sprchový kout.

5. 650 délka v mm 03.524.00.0000
   750 délka v mm 03.525.00.0000
   950 délka v mm 03.526.00.0000





Design 1



Design 2

Pro odpad SANIT se sprchovou deskou 821/B, velikost 98x98x3 mm.
Materiál: nerezová ocel.

1. Design 1 02.140.00..0000
2. Design 2 02.141.00..0000

Designové řešení nerezového roštu ve čtyřech variantách a třech délkách 650/750/950 mm. Rošt je složen z rámu a ozdobného nerezového krytu, je výškově nastavitelný podle tloušťky povrchového materiálu od 2,5 mm do 11,5 mm.

Ostatní sortiment

Sortiment společnosti Sanit zahrnuje další rozmanitou nabídku v oboru sanitární techniky.
- odtokové armatury pro vany a sprchové vaničky
- zápachové uzávěrky a odtokové armatury pro umyvadla a kuchyňské dřezy
- speciální produkty - závěsná sedátka do koupelen a sprchových koutů
- stěnové výlevky, multifunkční umyvadla a mycí vaničky

Odtokové armatury pro vany

35 038 00 0000
Odtoková a přepadová armatura
833 – vanová

– použití pro všechny typy van
– nový a funkční design
– jednoduchá a rychlá montáž
– nízká stavební výška

35 038 00 S000 armatura 833 se zátkou, řetízkem a flexi trubicí
35 039 00 S000 armatura 833 s magnetickou zátkou

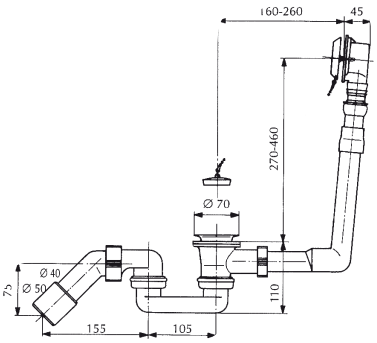

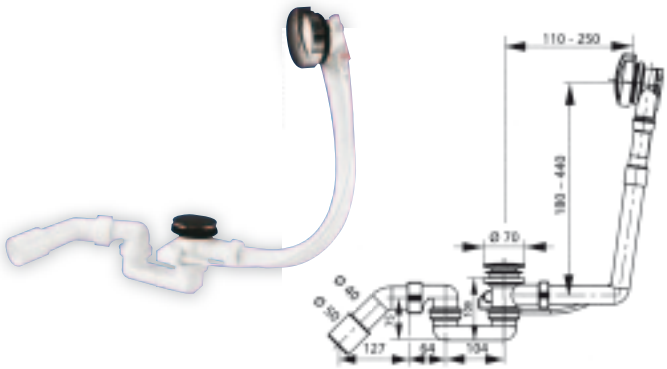

35 042 00 S000
Odpadová a přepadová armatura
830 – vanová

z plastu, s flexi přetokovou trubicí, s bovdenovým otočným ovládáním (chrom), odpadové koleno 40/50.
Baleno v kartonu.

35 042 00 0000 armatura 830, s pevnou průtokovou trubicí

35 060 00 0000 armatura 830, speciální model s 1 m dlouhým bovdenem

35 045 00 0000
Odpadová a přepadová armatura
831 – vanová

z plastu, bez zaslep. zátky a ovládání s bovdenovým otočným ovládáním, odpadové koleno 40/50.
Baleno v kartonu.

35 046 00 0000 armatura 831, speciální model s 650 mm dlouhým bovdenem

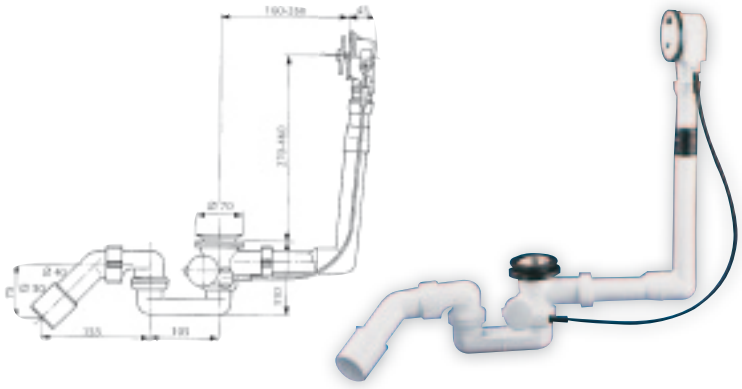

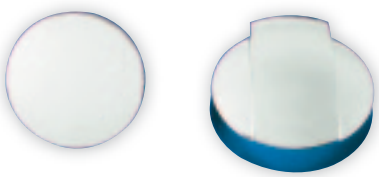



01 116 xx 0000
Ovládání vanové armatury 831

Vhodné pro vanovou armaturu 831, 841. Komplet ze zaslepovací zátky a krytu otočného ovládání.

Barevné provedení.
01 116 81 0000 chrom
01 116 93 0000 seidenmatt
01 116 07 0000 RAL bílá

35 301 00 0000

Odpadová a přepadová armatura 836 s napouštěním přepadem

Odpadová a přepadová armatura s otočným ovládáním a s napouštěním

35 302 00 0000 pro speciální vany s 1 m dlouhým bovdenem
35 305 00 0000 pro speciální vany s 650 mm dlouhým bovdenem

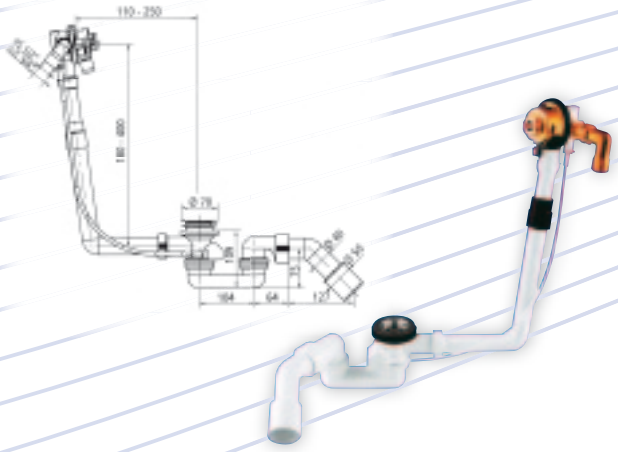

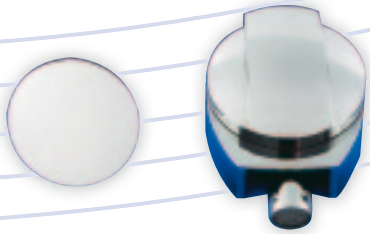



01 105 xx 0000

Ovládání vanové armatury 836

Vhodné pro vanovou armaturu 836 s napouštěním. Komplet ze zaslepovací zátky a krytu otočného ovládání včetně polohovatelného perlátoru.

Barevné provedení
01 105 81 0000 chrom
01 105 93 0000 Seidenmatt
01 105 07 0000 RAL bílá

Odtokové armatury pro sprchové vaničky

34 035 00 0000

Sanit odtoková armatura 821/50

Odtoková armatura pro sprchové vaničky se speciální vnitřní konstrukcí – vířivka, kloubový nastavitelný odtok průměr 40/50 mm, stavební výška 80 mm, plastový s chromovou krytkou, výkon 0,78 l/sekundu. Varianta s teleskopickým přepadem.

821/60 – 34 033 00 0000
821/90 – 34 031 00 0000

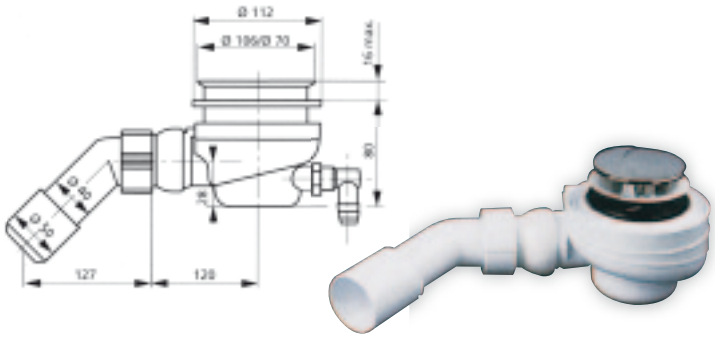

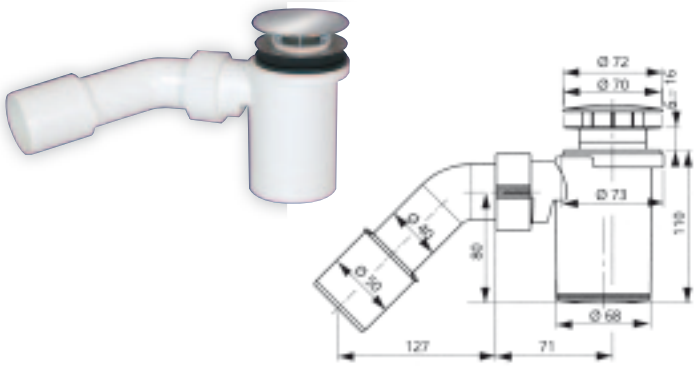

34 038 00 0000

Sanit odtoková armatura 822/50

Odtoková armatura pro sprchové vaničky, kloubový nastavitelný odtok průměr 40/50 mm, stavební výška 110 mm, plastový s chromovou krytkou, výkon 0,7 l/sekundu. Varianta s teleskopem.

Doplňkový sortiment

54 001 01 0000
Závěsné sedátko

Masivní závěsné sedátko sklopné, vhodné především do sprchových koutů a moderních koupelen, elegantní linie, stabilní konstrukce s nosností do 450 kg.

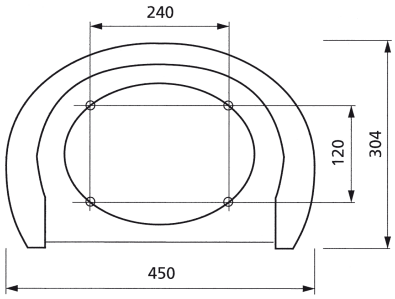



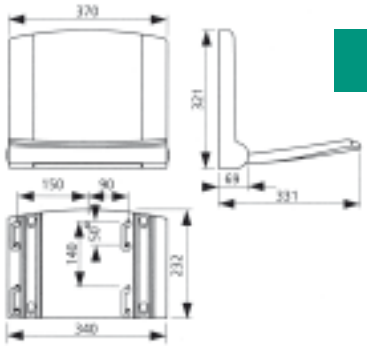

54 002 01 0000
Závěsné sedátko Soft Close

Masivní závěsné sedátko sklopné s postupným sklápěním moderního designu, vhodné především do wellnes, sprchových koutů a moderních koupelen. Stabilní sendvičová konstrukce, čtyřbodové upevnění k zavěšení. Hygienické s antibakteriální úpravou.
Zatížení dle DIN 175 kg.

31 017 00 0000
SANIT umyvadlový design sifon

Moderní design plastový sifon s povrchovou úpravou chrom, vhodný k umyvadlům bez polosloupů.

31 008 00 0000 umyvadlový sifon mosaz/chrom
31 010 00 0000 umyvadlový sifon trubkový mosaz/chrom



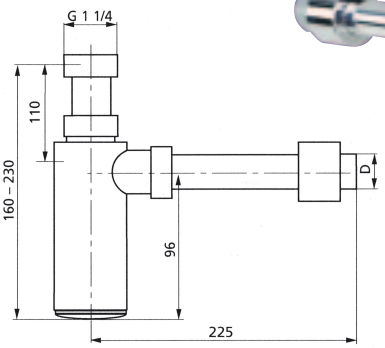



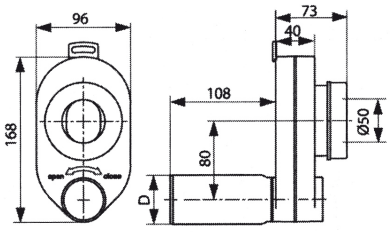

31 408 00 0000
Sanit urinalový sifon

Urinalový sifon plastový, odpad DN 50/50 rozměrově kombinovatelný, široká možnost použití, uzavírací zátka pro snadné čistění.

31 408 00 0000	zadní odpad
31 409 00 0000	spodní odpad
31 405 00 0000	kombinovaný odpad

60 001 01
Stěnová výlevka

Stěnová výlevka plastová s přepadem se zadní stěnou vyrobena z materiálu odolnému proti teplotním a povětrnostním výkyvům, velmi vysoká pevnosti proti nárazům a zlomení.Snadná hygiena, dlouhá životnost. Obsach 13,5 l, 10-ti letá záruka na odolnost proti rozlomení, kompletní dodávka včetně přepadu a odtokového ventilu, upevňovací materiál včetně. Odkládací mřížka jako samostatná položka 60 002 00.

60 003 01
Mycí vanička

Velká mycí vanička vhodná do technických provozů a prádelen. Sendvičová technika z polypropylenu odolná proti nárazu, teplotním výkyvům a zředěným kyselinám, louhům nebo rozpouštědlům.
Záruka na odolnost 10 let. Kompletní dodávka včetně předu a odtokového ventilu se zátkou a řetízkem, upevňovací materiál včetně.

60 005 01
Multiset

Víceúčelové umyvadlo Multiset se zadní stěnou vyrobenou z polypropylenu sendvičovou technickou zajišťující vysokou pružnost a pevnosti. Dlouhá životnost, nerezavějící odolné proti povětrnostním vlivům /mráz,vařící voda/. Odolné proti zředěným kyselinám, louhům a rozpouštěcím prostředkům.
Moderní design, vhodné k použití ve sklepě, dílně, umývárně, zahradě a výrobních provozech.

SANIT

Obchodní zastoupení ČR a SK:
Jungmannova 1498/2, 669 02 Znojmo, tel./fax: 515 241 765
www.sanit.cz • e-mail: info@sanit.cz